


Fiche Produit

Caractéristiques

8903SQQ2V04

Contacteur, Type S, multipole lighting, electrically held, 100A, 3 pole, 277 VAC 60 Hz coil, open style

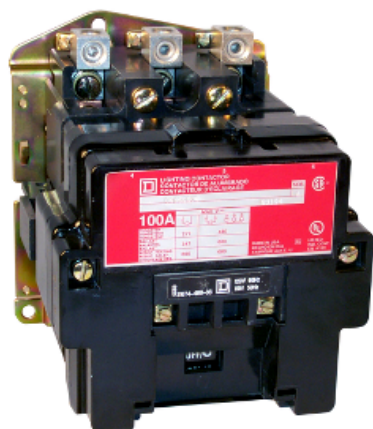

Principal

Product	Electrically Held Lighting Contactor
Type	S

Complémentaire

Control Circuit Voltage	277 V AC 60 Hz
Current Rating	100 A
Number of Poles	3P
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement électrique	Cosses
Hauteur	184 mm
Profondeur	165 mm
Largeur	138 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device) en saillie et none
Certifications du produit	Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,343 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,796 cm
Largeur de l'emballage 1	22,352 cm

Longueur de l'emballage 1	36,322 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
