


Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 <sup>1</sup> (h)	Caisse qté (ext.)
<b>1' x 4'</b>								
66087	LPAN/S2/1X4/120-347V-DIM/40W/35K/STD	40	120-347	3 500	5 000	80	≥121 000	2
66088	LPAN/S2/1X4/120-347V-DIM/40W/40K/STD	40	120-347	4 000	5 000	80	≥121 000	2
66089	LPAN/S2/1X4/120-347V-DIM/40W/50K/STD	40	120-347	5 000	5 000	80	≥121 000	2
<b>2' x 2'</b>								
65542	LPAN/S2/2X2/120-347V-DIM/40W/35K/STD	40	120-347	3 500	5 200	80	≥121 000	4
65543	LPAN/S2/2X2/120-347V-DIM/40W/40K/STD	40	120-347	4 000	5 200	80	≥121 000	4
65544	LPAN/S2/2X2/120-347V-DIM/40W/50K/STD	40	120-347	5 000	5 200	80	≥121 000	4
<b>2' x 4'</b>								
65545	LPAN/S2/2X4/120-347V-DIM/50W/35K/STD	50	120-347	3 500	6 500	80	≥121 000	2
65546	LPAN/S2/2X4/120-347V-DIM/50W/40K/STD	50	120-347	4 000	6 500	80	≥121 000	2
65547	LPAN/S2/2X4/120-347V-DIM/50W/50K/STD	50	120-347	5 000	6 500	80	≥121 000	2



## Accessoires

Code de commande	Description	Type
64825	LPAN/ACC/2X2/SMK/STD	Ensemble de montage en surface
64826	LPAN/ACC/1X4/SMK/STD	Ensemble de montage en surface
64827	LPAN/ACC/2X4/SMK/STD	Ensemble de montage en surface
64828	LPAN/ACC/2X2/SUSPENSION/STD	Câble de suspension
64829	LPAN/ACC/1X4_2X4/SUSPENSION/STD	Câble de suspension
63490	DRYWALL KIT FOR 1X4 FRT/STD	Ensemble pour cloison sèche
63491	DRYWALL KIT FOR 2X4 FRT/STD	Ensemble pour cloison sèche

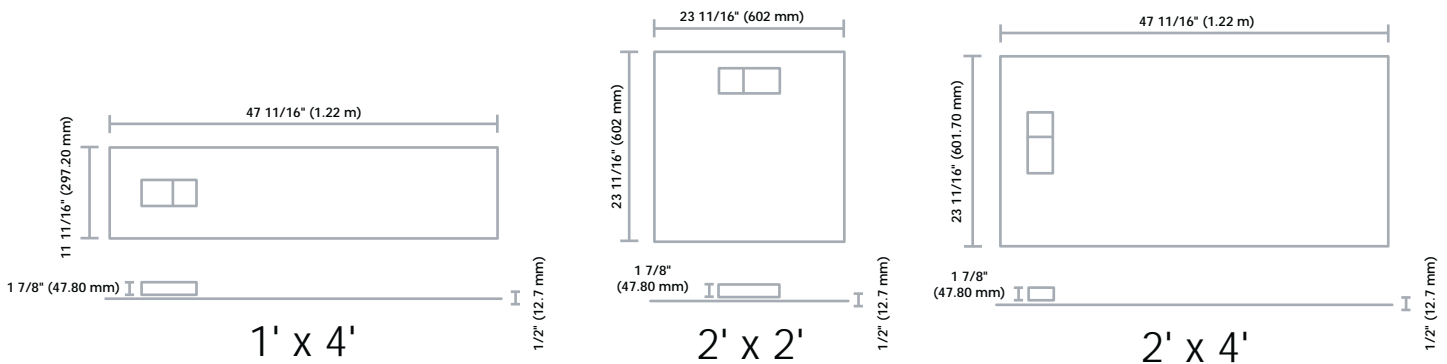

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC,  
 veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>1</sup> Durée de vie estimée

