

Projet : _____ Type : _____
Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

LPDL^{MD} ECO CHOIX

ENCASTRÉ DEL À PROFIL MINCE

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70556
Numéro de modèle : LPDL4R-9A-5CBK-ECO/CHOIX
CUP : 069549035614
Quantité par caisse : 50

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (cm) : 4 3/4 x 1 1/4 (12 x 1.8)
Forme : Ronde
Finition : Noire
Matériel de la lentille : Polycarbonate givré
Montage : Encastré

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 9
Volts (V CA) : 120
Température de couleur (K)¹ : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)² : 750
Efficacité (lm/W) : 83.3
IRC : 90+
Vie L70 (h)³ : 50 000
Faisceau (°) : 110
Environnement : Endroits mouillés
DHT (%) : <20
Facteur de puissance : >0.9
Câble certifié : FT4
Fréquence (Hz) : 60
Temp. de fonctionnement : -30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)
À gradation : Gradation à coupure de phase (ELV / Triac)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
(W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)
9	767	85	809	90	857	95	868	96	829	92

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

2 700 K



3 ans
garantie

envoi rapide

luminaire DEL

luminaire à gradation

étanche à l'air

endroits mouillés

certifié IC

NMB 005




Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type
66821 ¹	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur

¹ Inclus les supports et les vis.

DIMENSIONS ET POIDS

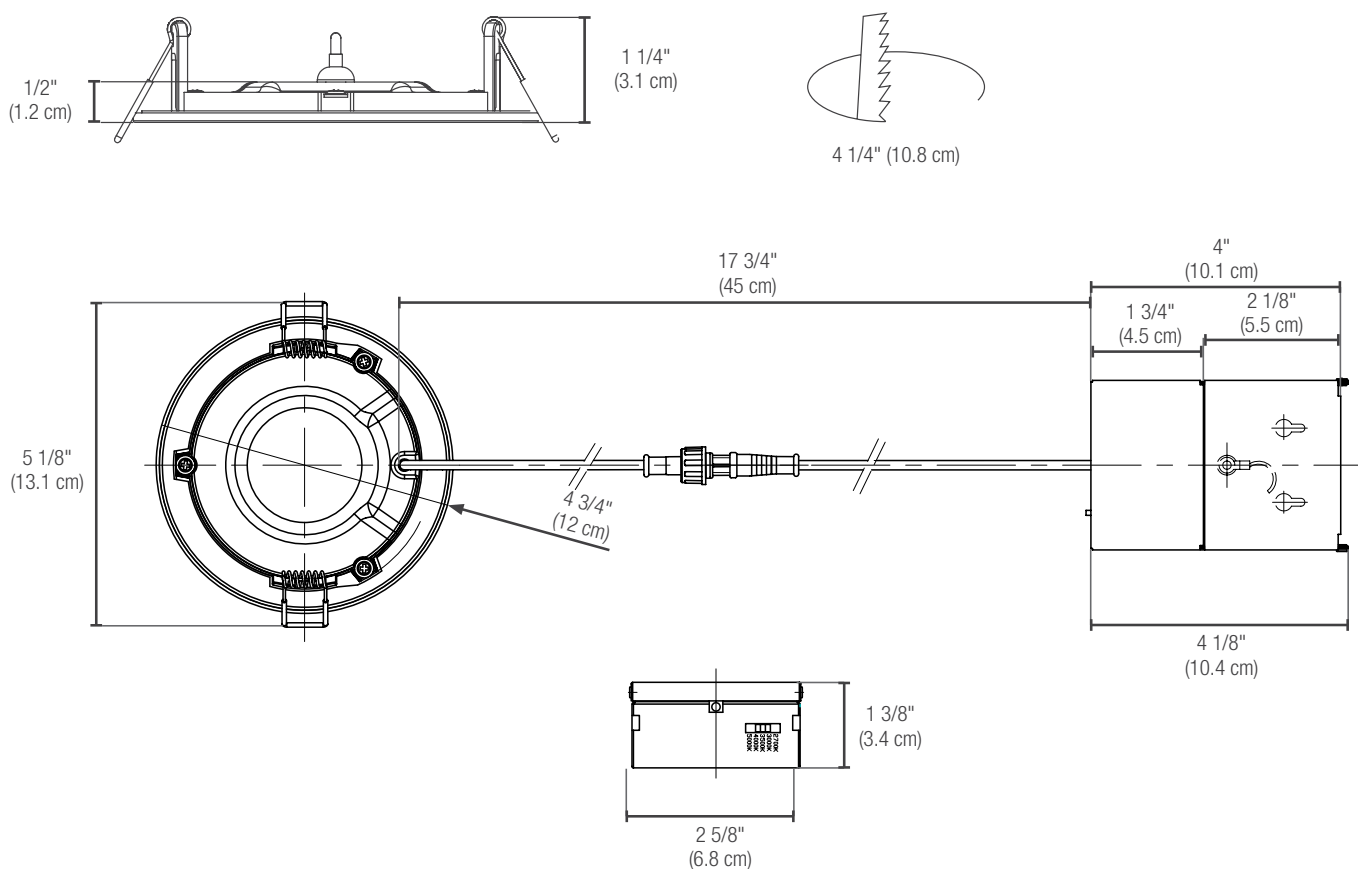

	4"
Poids net (lb)	0.53

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.