

Vue d'ensemble

Vibreurs ultra-robustes pour montage encastré, conçus pour pose sur des boîtes de sortie simples standard.

Utilisations

Pour des installations de qualité à prix modique dans les habitations, les appartements, les bureaux et le matériel des fabricants d'équipement d'origine.

Renseignements pour commander


N° de cat.	Description	Volts c.a.	Ampères	VA	Rés. (ohms) bobine c.c.	dB à 3 pi (0,9 m)
1064-G5	Bornes montées sur bride	24	0,25	6	36	82
1064-N5	Bornes montées sur bride	120	0,05	6	925	82
46202-0064	Plaque-couvercle	-	-	-	-	-

Caractéristiques standard

- Fonctionne sur le courant alternatif
- Volume réglable
- Tensions 24 V, 120 V

Pose facile (se posent sur n'importe quelle boîte de sortie ordinaire avec des plaques murales standard). Faible consommation de courant permettant de grandes longueurs de ligne. Fini zingué. Prévus pour durer 200 heures.

Installation et montage

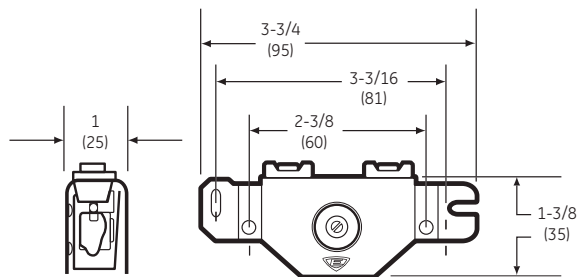

Vibreurs à montage sur bride

Modèle 1064



Vue d'ensemble

En fonte d'aluminium robuste. Fileté pour tube de 3/4 po. Joint en néoprène moulé. Fini gris sauge.

Boîte à l'épreuve des intempéries

Modèles 348, 349 et 449

348, 349



../..

A-18