

Les lignes nettes et contemporaines conviennent au style de toute cuisine. Le puissant éclairage et l'élimination supérieure de la fumée et des odeurs ne sont qu'un bref aperçu de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	NOIR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	---	BCS324WWC	BCS324SSC	HPFAMM24 (Type B1)	HPF24 (Type Xb)
30 po	BCS330BLC	BCS330WWC	BCS330SSC	HPFAMM30 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min @ 0,1 Ps	
			Normale	Haute	Normale	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	250

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (non inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Standard
ENERGY STAR <sup>®</sup>	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



**ALIMENTATION CA**  
120 V, 60 Hz - 1,4 A

**ACCESSOIRES OPTIONNELS**  
Volet rond de 7 po | BP87

**HAUTEUR DE MONTAGE**  
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

**GARANTIE LIMITÉE**  
1 an

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

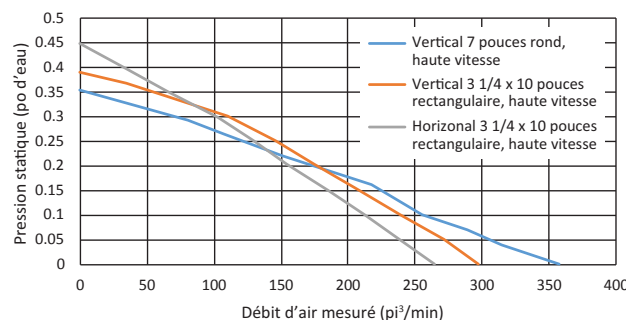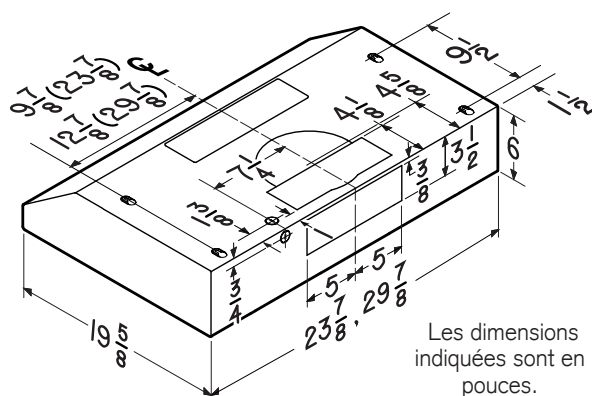

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.