

FICHE TECHNIQUE


Couvercles métalliques, porte de service dissimulée

Série 665-CST-M, pour utilisation avec des boîtes de sol

Steel City®



01



02



03

- 01 Couvreclé en laiton
N° de pièce
665-CST-M-BRS
- 02 Couvreclé en aluminium
N° de pièce
665-CST-M-ALM
- 03 Couvreclé noir
N° de pièce
665-CST-M-BLK

Caractéristiques :

- Joints d'étanchéité, installés
- Lanière isolée de six pouces attachée au cadre et au couvercle
- Couvercle MopTite® (lorsque la boîte n'est pas utilisée)

Applications :

Pour une utilisation sur différents types de planchers

- Carreaux
- Moquette
- Bois

Matériaux et finis

- Laiton
- Aluminium
- Aluminium, noir

Capacité nominale :

- Capacité de charge maximale de 1 500 lb (680 kg)

Conformes aux normes suivantes :

- Exigences UL 514 en matière de résistance à l'eau de lavage pour les planchers avec revêtement de carreaux, de moquette ou de bois (couvercle MopTite®)

Les couvercles de boîtes de sol métalliques sont conçus pour être utilisés avec les boîtes de sol dissimulées de la série 665.


Certifications et normes :




Options :

- Le couvercle peut être retourné pour créer une ouverture permettant de passer des câbles ou demeurer en position complètement fermée lorsque la boîte de sol n'est pas utilisée.

Position fermée Pas en service :

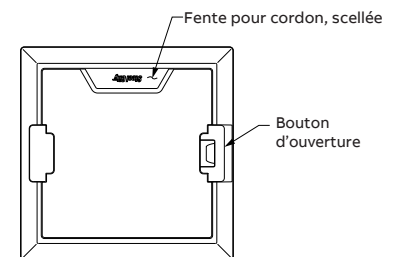

Position fermée En service :

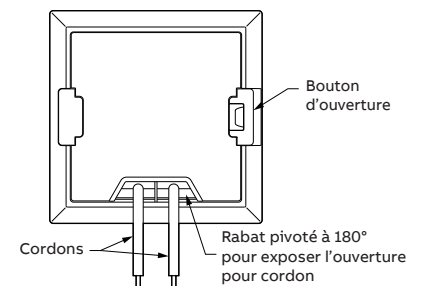

Couvercles métalliques, porte de service dissimulée

Dessin

