



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

**SPECIFICATIONS**


<b>CÂBLAGE:</b>	Offrant une cavité de câblage spacieuse et de multiples débouchures de 1/2 ", cette unité peut être câblée rapidement et facilement.
<b>INFORMATIONS DU BOÎTIER:</b>	Le luminaire en aluminium extrudé comprend un pilote de LED intégré, un interrupteur MARCHÉ / ARRÊT, un interrupteur de température de couleur sélectionnable et une lentille en verre dépoli diffus, qui permet la distribution de la lumière de l'événement. Matériel de montage inclus.
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES:</b>	Facilement connecté à une alimentation 120-277V, câblé uniquement. EMPLACEMENTS HUMIDES évalués. Dimmable Certifications: Ce produit est répertorié ETL aux États-Unis et au Canada

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	3K - 4K - 5K CCT
IRC:	80+
FLUX LUMINEUX:	1450LM
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	18W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120-277V
HAUTEUR:	1.25" (31.75mm)
LONGUER:	30" (762mm)
LARGEUR:	3.5" (88.9mm)

**APPLICATIONS**

Cette série de LED sous armoire offre une consommation d'énergie inférieure et une durée de vie plus longue par rapport à un éclairage incandescent et fluorescent. Idéal pour une utilisation sous les armoires, les placards et les postes de travail.

DIMENSIONS

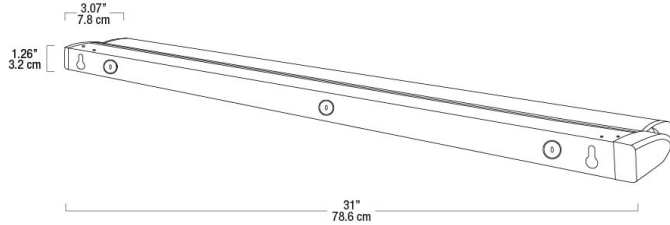

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE ISA UNS70DIM-CCT

Série	Longueur	Température de couleur	Fini
UNS70DIM-CCT	12 12 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/7W	WH Blanc
	21 21 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/14W	
	30 30 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/18W	

Notes: Configurez le produit avec les options en GRAS options: Ex: **UNS70DIM-CCT-30WH**