


ATV cabinets

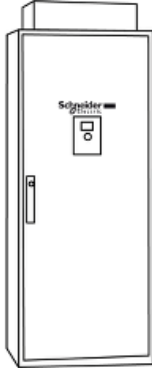

Principal

Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Force de freinage maximale	420 kW
Compatibilité produit	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variateur de vitesse ATV930 sans hacheur de freinage 250 kW 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 sans hacheur de freinage 315 kW 380...480 V
Pertes thermiques	550 W
Seuil d'activation	785 V c.c. +/- 1 %
Puissance freinage permanente	200 kW à 400 V (à puissance constante et au seuil d'enclenchement)
Type de protection	Protection thermique intégrée par sonde thermique
Valeur de résistance minimale à associer	1,05 Ohm

Complémentaire

Raccordement électrique	Câble entre moteur et unité de freinage Câble, capacité de raccordement: 2 x 95 mm ² entre unité de freinage et résistances de freinage
Tension de bus c.c. maximale	850 V
Facteur de charge	0,05 pour 420 kW à puissance constante et au seuil d'enclenchement 0,15 pour 320 kW à puissance constante et au seuil d'enclenchement 0,5 pour 250 kW à puissance constante et au seuil d'enclenchement
Temps de cycle maxi	240 ms
Débit d'air	100 m ³ /h
Position de montage	Verticale

Poids	30 kg
-------	-------

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2 conformément à EN 50178
Caractéristique d'environnement	Biological pollution resistance class 3B1 conforming to IEC 60721-3-3 Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to IEC 60721-3-3 Dust pollution resistance class 3S3 conforming to IEC 60721-3-3 Résistant à l'humidité classe 3K3 conformément à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	0,2 gn

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	48,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,000 dm
Largeur de l'emballage 1	1,900 dm
Longueur de l'emballage 1	10,030 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------