


Connecteur débranchable pour luminaires

Le connecteur débranchable pour luminaires Marrette protège les électriciens contre les chocs électriques lorsqu'ils sont affectés au service de luminaire fluorescents de plus de 150 V !

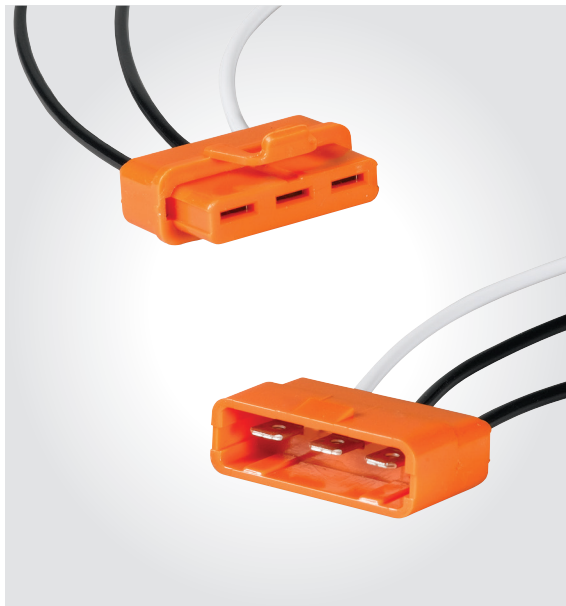

Usages

- Luminaires et ballasts fluorescents (fabricants d'équipement d'origine/OEM)
- Électriciens affectés au service de luminaires fluorescents
- Personnel de maintenance en quête d'un connecteur débranchable

Spécifications

Boîtier : Polycarbonate
 Contacts : Laiton étamé
 Fils de sortie intégrés : Isolés, cuivre massif, calibre 18 AWG
 Cote de temp. max. : 105°C (221 °F)
 Cote d'inflammabilité : UL94-V2 (VO disponible sur demande)
 Cote électrique : 4 ampères, 600 volts
 Conformité : Certifié CSA, répertorié UL, conforme à l'article 410.73(G) de l'édition 2005 du code national de l'électricité.



Connecteur débranchable pour luminaires

Renseignements sur les commandes

| Modèle | Description |
|--------|--|
| LD2C-D | Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (non inclus) |
| LD3C-D | Connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (non inclus) |
| LD2-C | Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (2 x 4 connecteurs 933 /sac) |
| LD3-C | Nécessaire de connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (6 de chacun 331 + 333 /sac) |

Choix d'emballages



| N° de cat. | Format d'emballage | Emb. std (Min./Mult.) |
|-----------------|--|--|
| Vrac | | |
| LD2C-D | Boîte Vendu sans connecteurs Vendu en multiples de 500 | Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte |
| LD3C-D | Boîte Vendu sans connecteurs Vendu en multiples de 500 | Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte |
| Ensemble | | |
| LD2-C | Boîte Vendu avec connecteurs Vendu en multiples de 20 | Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte |
| LD3-C | Boîte Vendu avec connecteurs Vendu en multiples de 20 | Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte |