

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

L1KSL

KOLIKA SLIM

3 TCC, 3 Puissances, Rapport de lumière directe/indirecte réglable

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70593
 Numéro de modèle : L1KSL-8LS2U-PS80-3C-BK
 CUP : 069549035799
 Quantité par caisse : 6
 Identifiant DLC Unique : S-TPM5D6

DONNÉES PHYSIQUES

Longueur ft. (po) : 8 (96)
 Matériel de la lentille : Lentille PS givrée
 Matériel du boîtier : Extrusion d'aluminium
 Finition : Noire
 Montage : Suspendu
 Type de suspension : Câble d'avion
 Longueur de la suspension : 10 ft réglable
 Rapport de lumière (%haut-%bas) : 0-100/10-90/30-70

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 50/64/80
 Volts (V AC) : 120-347
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/3 500/4 000
 Flux lumineux (lm)² : 4 600/5 750/7 360
 Efficacité (lm/W) : 115
 IRC : 90+
 Vie L70 (h)³ : 138 000
 Heures testées LM-80 (h)³ : 10 000
 À gradation : 0-10 V
 Facteur de puissance : >0.9
 DHT (%) : <20
 Fréquence (Hz) : 50/60
 Temp. de fonctionnement : -20 °C à 45 °C / -4 °F à 113 °F

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type/Forme	Finition	Compatible avec	Qté caisse ext.
70231	L1KSL-BKT	Ensemble de support pour le montage en rangée	Aluminium	L1KSL	40
70233	L1KSL-L90CON-BK	Forme L	Noire	L1KSL	20
70235	L1KSL-TCON-BK	Forme T	Noire	L1KSL	20
70237	L1KSL-XCON-BK	Forme X	Noire	L1KSL	20
70239	L1KSL-YCON-BK	Forme Y	Noire	L1KSL	20
70241	L1KSL-120CON-BK	120°	Noire	L1KSL	20

* Les ensembles de connexion droite (supports) sont inclus avec chaque connecteur en coin. Les connecteurs en coin ne sont disponibles qu'en éclairage direct.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Direct

Watts (W)	3 000 K	
	Lumens totaux (lm)	Efficacité (lm/W)
0 % Indirect / 100 % Direct		
50	5 241	105
64	6 716	105
80	8 765	110

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT


8FT - 80 W / 3000 K

0 % Indirect / 100 % Direct

Direct/Indirect

Watts (W)	3 000 K			
	Lumens totaux (lm)	Lumens indirect (lm)	Lumens direct (lm)	Efficacité (lm/W)
10 % Indirect / 90 % Direct				
50	5 456	768	4 688	109
64	6 783	960	5 823	106
80	8 917	1 277	7 640	111
30 % Indirect / 70 % Direct				
50	5 659	1 774	3 885	113
64	7 114	2 286	4 828	111
80	9 332	2 989	6 343	117

DIMENSIONS ET POIDS

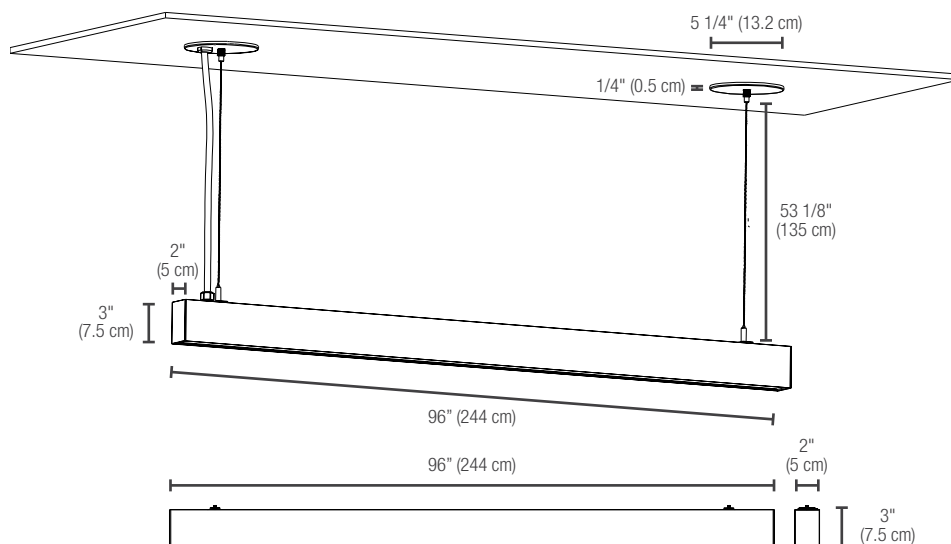

Poids net (lb)	1.09
----------------	------

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.