

01 Orientable DEL



Les encastrés orientables DEL de STANDARD sont faciles à installer et permettent de diriger la lumière exactement où il le faut! Les finitions interchangeable, offertes dans une variété de formes, de grandeurs et de finis, procurent plusieurs options. Que ce soit pour une nouvelle construction ou à des fins de modernisation, la combinaison module et finition saura s'adapter à toutes les applications!

- Petite ouverture conçue pour un résultat discret et sans éblouissement
- Rendu lumineux comparable à une lampe PAR20 halogène
- Rotation du module sur 360° et inclinaison jusqu'à 24°



Modules et transformateurs DEL

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Finition	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
------------------	-------------	-----------	-------------	----------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	-----------	----------	-----------------------------	-------------------

Module à gradation chaude

65981	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/WH/STD	7	120	3 000-2 200	470	≥90	30 000	40	800	Blanc	50	18
65982	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/BN/STD	7	120	3 000-2 200	470	≥90	30 000	40	800	Nickel brossé	50	18

Module

65420	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/WH/STD	7	120	3 000	600	≥80	36 000	40	1 100	Blanc	50	18
65422	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/BN/STD	7	120	3 000	600	≥80	36 000	40	1 100	Nickel brossé	50	18
65421	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/WH/STD	7	120	4 000	620	≥80	36 000	40	1 200	Blanc	50	18
65423	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/BN/STD	7	120	4 000	620	≥80	36 000	40	1 200	Nickel brossé	50	18

Finitions

Code de commande	Description	Finition	Type	Qté caisse (ext.)
------------------	-------------	----------	------	-------------------

3" Rond

65432	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD	Blanc	Plat	96
65433	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66230	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD	Noir	Plat	96
65450	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/WH/STD	Blanc	Courbé	96
65451	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/BN/STD	Nickel brossé	Courbé	96

3" Carré


65434	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD	Blanc	Plat	96
65435	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66231	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD	Noir	Plat	96

4" Rond


65436	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD	Blanc	Plat	96
65437	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66232	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD	Noir	Plat	96

4" Carré


65438	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD	Blanc	Plat	96
65439	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66233	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD	Noir	Plat	96

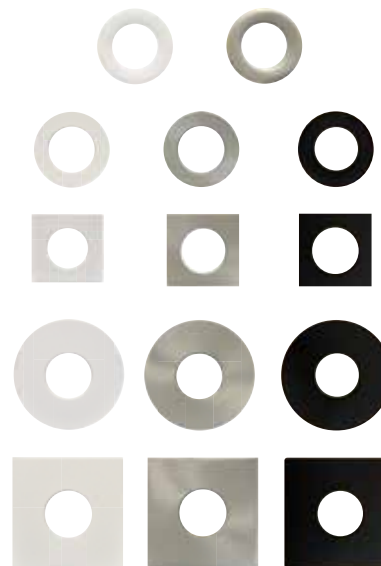

Dimensions

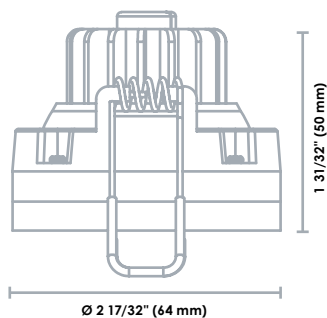


Module

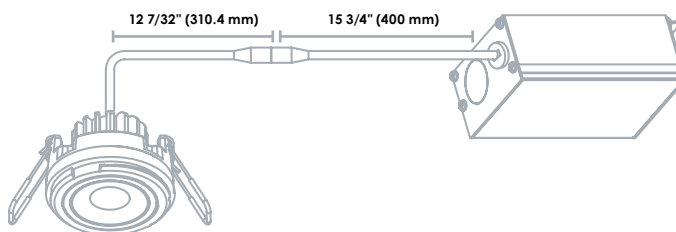


Module et transformateur DEL




Ø 2 3/4" (70 mm)

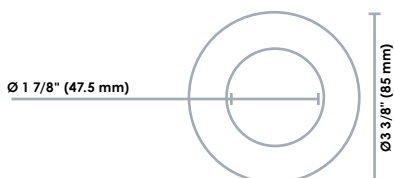


Finition 3"

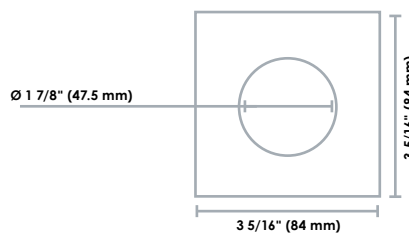


Finition 3"



Ø 2 3/4" - 4 1/4" (70-108 mm)

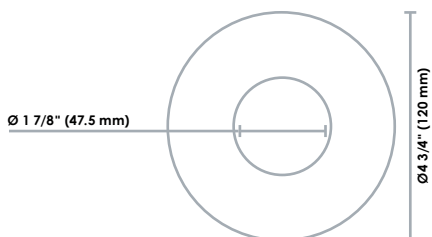


Finition 4"

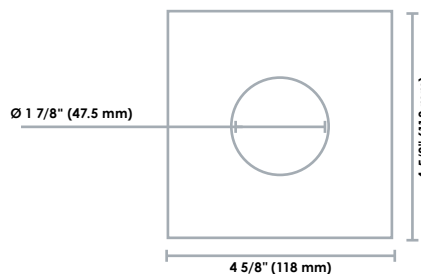

Finition 4"

Accessoires

Code de commande	Description	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	2 3/4	Plaque de montage carrée	96
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	2 3/4	Plaque de montage ajustable	24
64264	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	-	Rallonge électrique 6'	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50



ÉTANCHE À L'AIR



EMPLACEMENT HUMIDE



À GRADATION



CERTIFIÉ



RACCORDS RAPIDE



À GRADATION CHAUDE



5 ANS GARANTIE



ETL Intertek



ENERGY STAR

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com