
Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	60079
Description:	E332T8IS347/L/90C/BULK
Code CUP :	69549600799

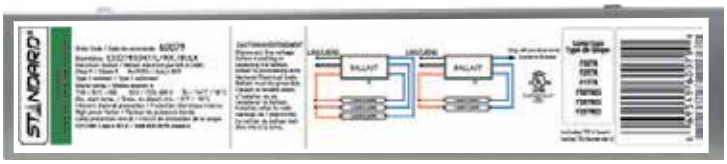

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique	**Type :**	1 Extérieur
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané	**Contient les BCP :**	Non
Type : de circuit :	Parallèle	**Niveau sonore :**	A
Tension d'entrée :	347	**Tension courant ouvert (TCO) (V) :**	600
Fréquence d'entrée :	60	**Protection thermique inhérent :**	Oui
Temp. max du boîtier :	90 °C	**Circuit pour protection de lampe :**	Oui
Protection thermique :	Classe P	**Conforme à NMB-005 :**	Classe A DEFR
		Redémarrage automatique :	Oui

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
43Z2
E196872

3 ANS WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMPLET

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
347 VOLTS										
F32T8 (32W)	3	32	0/-18	0.61	73	0.77	10	0.99	1.7	1.05
F32T8/ES (30W)	3	30	60/15	0.57	68	0.77	10	0.99	1.7	1.13
F32T8/ES (28W)	3	28	60/15	0.58	69	0.77	10	0.99	1.7	1.12
F32T8/ES (25W)	3	25	60/15	0.49	58	0.77	10	0.99	1.7	1.33
F25T8 (25W)	3	25	0/-18	0.48	57	0.77	10	0.99	1.7	1.35
F17T8 (17W)	3	17	0/-18	0.34	41	0.78	10	0.99	1.7	1.90
F32T8 (32W)	2	32	0/-18	0.47	57	0.85	10	0.99	1.7	1.49
F32T8/ES (30W)	2	30	60/15	0.43	51	0.85	10	0.99	1.7	1.67
F32T8/ES (28W)	2	28	60/15	0.40	47	0.85	10	0.99	1.7	1.81
F32T8/ES (25W)	2	25	60/15	0.38	43	0.85	10	0.99	1.7	1.98
F25T8 (25W)	2	25	0/-18	0.37	44	0.86	10	0.99	1.7	1.95
F17T8 (17W)	2	17	0/-18	0.26	31	0.83	15	0.99	1.7	2.68

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®


Fiche d'informations techniques


Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 60079
Description: E332T8IS347/L/90C/BULK
Code CUP : 69549600799

SCHÉMA DE CÂBLAGE

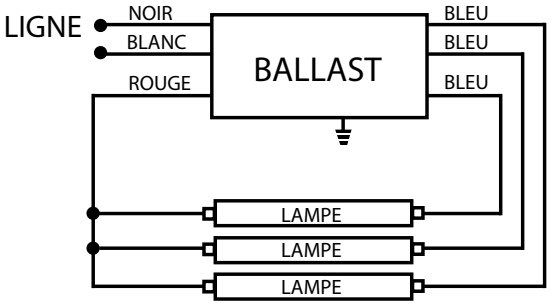

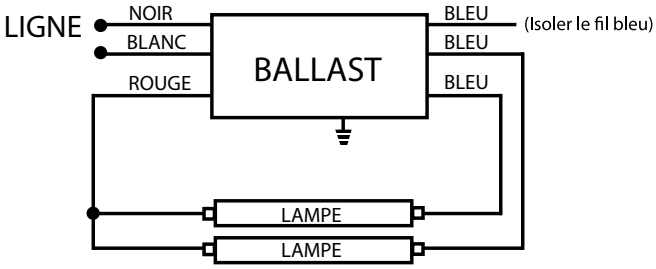


LONGUEUR DES FILS

Noir	18.0" (48.0 cm)
Blanc	18.0" (48.0 cm)
Bleu	30.9" (78.5 cm)
Rouge	46.0" (116.84 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.50" (24.10 cm)
Largeur (La) :	1.70" (4.30 cm)
Hauteur (H) :	1.14" (2.90 cm)
Montage (M) :	8.90" (22.60 cm)

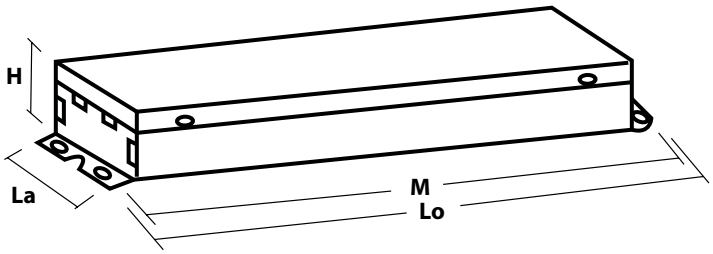

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®