

Applications

- Centres de données
- Salle de télécommunications ou d'équipement
 - Raccordement d'interconnexion ou de répartition
- Points de consolidation
- Zone de travail

Caractéristiques et avantages

- Raccordement à code-couleur pour les modes de câblage T568A/B
- Capuchon protecteur transparent pour assurer la sécurité lors de la gestion du câblage
- Interface de raccordement IDC universelle
- Offerts en sept couleurs pour simplifier la gestion des réseaux
- Compatibles avec les panneaux de raccordement, les plaques et le montage en surface KeyWerks, ou avec tout autre produit Keystone
- Guide d'installation inclus



Description

Le module RJ-45 KeyWerks de CAT5e et CAT6 est un connecteur UTP de raccordement qui respecte la norme TIA/ EIA-568-C.2. L'arrière du module se compose d'une interface de raccordement IDC offrant deux modes de câblage : T568A et T568B.

Les modules sont compatibles avec la gamme de produits KeyWerks : les panneaux de raccordement, les plaques et le montage en surface, ou avec tout autre produit Keystone.

Renseignements sur les commandes*



Numéro de pièce	Description
KWC5E-45B-WH	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, BLANC
KWC5E-45B-BL	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, BLEU
KWC5E-45B-BK	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, NOIR
KWC5E-45B-YL	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, JAUNE
KWC5E-45B-RD	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, ROUGE
KWC5E-45B-GN	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, VERT
KWC5E-45B-AL	MODULE KEYWERKS CAT5E RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, AMANDE
KWCC6-45B-WH	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, BLANC
KWCC6-45B-BL	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, BLEU
KWCC6-45B-BK	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, NOIR
KWCC6-45B-YL	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, JAUNE
KWCC6-45B-RD	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, ROUGE
KWCC6-45B-GN	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, VERT
KWCC6-45B-AL	MODULE KEYWERKS CAT6 RJ45, RACCORDEMENT ARRIÈRE, AMANDE

* L'emballage comprend un capuchon protecteur IDC et une fiche d'instructions

Spécifications

- Matériel : thermoplastique ABS
- Connecteur à 8 contacts
- Accepte une fiche modulaire à 6 et 8 positions
- Jusqu'à 750 cycles d'insertion-extraction
- Matériel de contact : alliage de cuivre avec 50 micropouces d'or sur 100 micropouces de nickel
- Minimum de 10 insertions de toute combinaison de calibres de fils (22 à 24 AWG)

Paramètre	Value
Température d'exploitation :	-40°C ~ 60°C
Température de stockage :	-40°C ~ 125°C
Température d'installation :	-20°C ~ 40°C

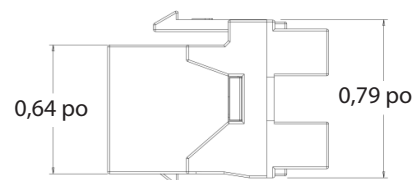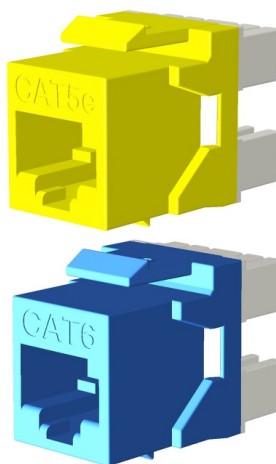

Certification et conformité

ISO 11801	Câblage générique pour les installations des clients
ANSI/TIA-968-A	Exigences techniques pour la connexion de l'équipement terminal au réseau téléphonique
RoHS	Directive de restriction sur les substances dangereuses
TIA/EIA-568-C.2	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
FCC part 68	Connexion de l'équipement terminal au réseau téléphonique commuté public
IEC 60603-7	Connecteur pour équipement électronique
UL94	Tests d'inflammabilité des plastiques des pièces se trouvant dans les dispositifs et les appareils