



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Armoire murale pivotante sectionnelle Série HWC

Homologuée UL pour une capacité de charge de 350 lb (158 kg) de service robuste.

### Caractéristiques



- Offerte en trois (3) hauteurs, en deux (2) largeurs et en deux (2) profondeurs.
- Portes verrouillables en acier de calibre 16 offertes en option. Les portes s'installent en quelques minutes et sont offertes en version ventilée, pleine et avec regard en acrylique teinté.
- Le corps principal en acier de calibre 16 comporte quatre (4) ouvertures d'aération sur les côtés pour les **ventilateurs offerts en option**.
- Le corps principal peut être installé pour s'ouvrir à gauche ou à droite.
- Comprend une (1) paire de rails de montage taraudés 10-32 à profondeur réglable conformes à la norme EIA.
  - Les rails de montage de trente (30) pouces de largeur comportent des découpes pour les accessoires IU de 19 po offerts en option, comme le gestionnaire de câbles ou les barres d'alimentation.
  - Les rails taraudés 10-32 de 19 po sont faciles à enlever sur place et à remplacer par des rails à trous carrés (vendus séparément) au besoin.
- Comprend un jeu de départ de vis **SCREW1032-50**.

### Caractéristiques de la section arrière

- Le support arrière robuste en acier soudé de calibre 14 comporte une broche de charnière à ressort qui facilite la pose et le retrait.
- Alvéoles défonçables pour conduits de 2,50 po et 2,00 po sur le côté.
- Alvéoles défonçables pour conduits de 3,00 po, 2,00 po, 1,38 po et 1,12 po en haut et en bas.
- Alvéoles défonçables pour ventilateurs et accès pour câbles en haut et en bas.
- Comprend plusieurs points de montage pour gestion de câbles.
- Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural.
- Grandes ouvertures à l'arrière pour le passage de câbles.
- Points de mise à la terre et de mise à la masse réservés permettant aussi le montage sans perçage de coffrets électriques tout usage. **Trousse de mise à la terre** vendue séparément.

### Spécifications

- Homologuée UL 2416 pour une charge maximale de 350 lb (158 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 1 400 lb (635 kg).
- Revêtement en poudre résistant texturé au jet de sable noir atténuant les empreintes de doigts et les marques.
- Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) lorsque la porte est installée.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriquée en Amérique du Nord.




L'indice de protection de l'armoire peut être augmenté pour la résistance à la poussière à l'aide de l'ensemble de garniture et de filtre pour armoire **HWCF**.



Si vous recherchez une armoire homologuée UL et CSA, type 12 ou type 4, vous serez peut-être intéressé par **la série EN4DH**.

## Galerie

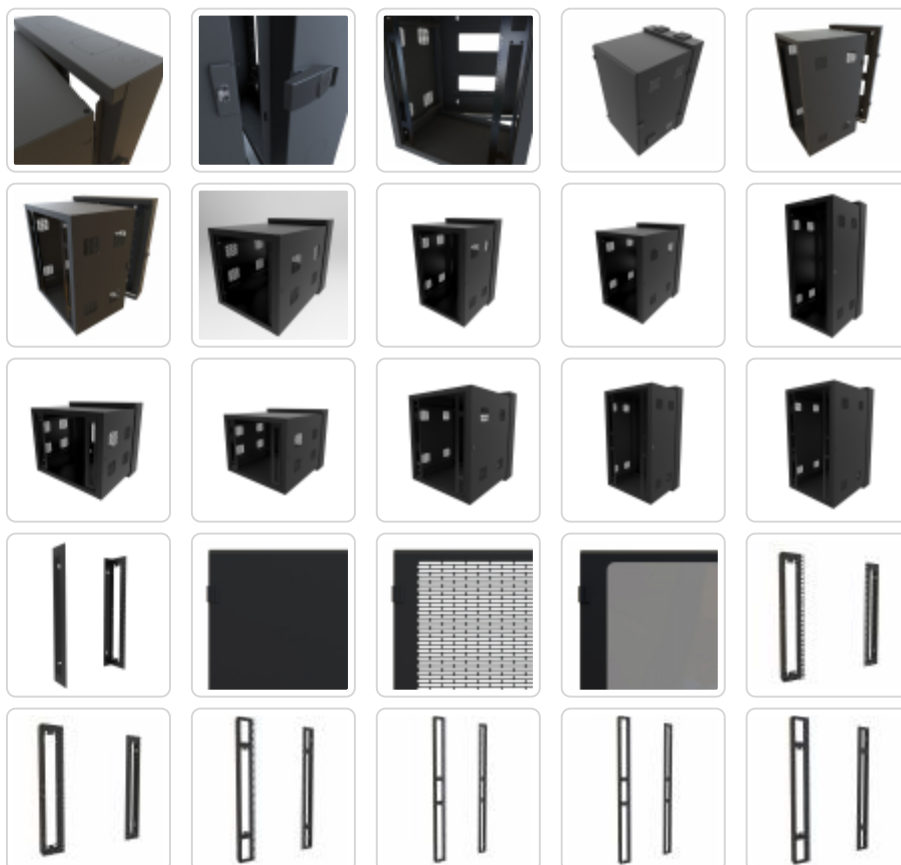

## Accessoires

- Gestion de câblage
- Tablette coulissante pour bâtis, pour montage sur deux montants
- Ensembles de ventilateurs
- Mise à la terre et mise à la masse
- Barres d'alimentation (unités de distribution de l'alimentation)
- Tablette universelle pour bâti
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Ensemble de garniture et de filtre pour armoire murale
- Vis pour bâti avec pointe de vissage



### 24" Wide (Door not included)

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting (Usable) Dimensions			
	No Door	Height	Width		Depth	Height	Width	Depth
HWC2412U27BK		27.81	24.68	26.78	12U	21.00	19.00	24.50
HWC2412U35BK		27.81	24.68	34.78	12U	21.00	19.00	32.50
HWC2418U27BK		38.31	24.68	26.78	18U	31.50	19.00	24.50
HWC2418U35BK		38.31	24.68	34.78	18U	31.50	19.00	32.50
HWC2427U27BK		54.06	24.68	26.78	27U	47.25	19.00	24.50
HWC2427U35BK		54.06	24.68	34.78	27U	47.25	19.00	32.50

### 30" Wide (Door not included)

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting (Usable) Dimensions			
	No Door	Height	Width		Depth	Height	Width	Depth
HWC3012U27BK		27.81	30.68	26.78	12U + 2U	21.00	19.00	24.50
HWC3012U35BK		27.81	30.68	34.78	12U + 2U	21.00	19.00	32.50
HWC3018U27BK		38.31	30.68	26.78	18U + 2U	31.50	19.00	24.50
HWC3018U35BK		38.31	30.68	34.78	18U + 2U	31.50	19.00	32.50
HWC3027U27BK		54.06	30.68	26.78	27U + 4U	47.25	19.00	24.50
HWC3027U35BK		54.06	30.68	34.78	27U + 4U	47.25	19.00	32.50

## Optional Doors

Compatible with Cabinet				
Height	Width	Solid	64% Vented	Tinted Window
12U	24	HWCSD2412UBK	HWCVD2412UBK	HWCWD2412UBK
18U	24	HWCSD2418UBK	HWCVD2418UBK	HWCWD2418UBK
27U	24	HWCSD2427UBK	HWCVD2427UBK	HWCWD2427UBK
12U	30	HWCSD3012UBK	HWCVD3012UBK	HWCWD3012UBK
18U	30	HWCSD3018UBK	HWCVD3018UBK	HWCWD3018UBK
27U	30	HWCSD3027UBK	HWCVD3027UBK	HWCWD3027UBK

## Optional Additional Mounting Rails

Compatible with Cabinet				
Height	Width	Tapped 10-32	Square Hole	
12U	24	URR12U	-	
18U	24	URR18U	-	
27U	24	URR27U	-	
12U	30	HWC3012UTR	HWC3012USR	
18U	30	HWC3018UTR	HWC3018USR	
27U	30	HWC3027UTR	HWC3027USR	

Tags: **Sectional Wall Mount Rack, Pivoting Rack, Data Wall Cabinet, Dual Hinge, Hinged Swing Gate**

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.