

Fiche d'informations techniques

Lampes DEL CHOIX




Date : _____
Date de réception du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____

Nom du distributeur : _____
Client # : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 66281
Description : P20/8W/30K/25/CHOICE/STD
CUP : 69549662810
Quantité par caisse : 12

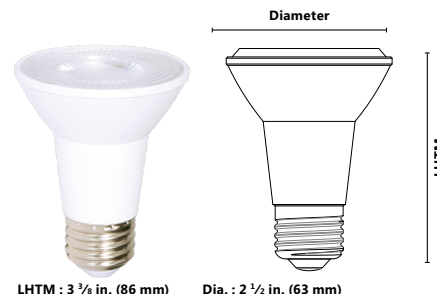

DONNÉES TECHNIQUES

Forme : PAR20
Culot : E26
Watts (W) : 8
Volts (VAC) : 120
Température de couleur (K)**: 3 000
Vie L70 (h) : 15 000
Lumens initiaux (lm)* : 608
Lumens initiaux par watt (lm/W) : 76
IRC : 94
Faisceau (°) : 25
CBCP : 1 708
Facteur de puissance : 0.91
Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Équivalent traditionnel (W): 50

GRADATEURS COMPATIBLES

Legrand	HCL453P, RH703PTUTC
Cooper	AAL06, DAL06P, SLC03P
Leviton	6674, DSL06-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P

*Lumens typiques : +/- 10 %

**Température de couleur typique : +/- 5 %



MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Risque de choc électrique – Ne pas utiliser si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Convient aux luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements humides.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Utiliser seulement sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Ne pas utiliser avec des gradateurs.
- Pour obtenir les informations complètes sur les garanties, visitez le www.standardpro.com.
- Garantie limitée de 3 ans.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.