

Boîte de jonction en polyester de type 4X PJ Series

Couvercle basculant/porte à charnière avec vis

Application



- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- UL 508, type 6P (voir le tableau)
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, type 6P (voir le tableau)
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66

Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton 10-32 sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de troupes de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable vissées dans des douilles filetées en laiton.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition


- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement er




poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires


- PJ/PJU Replacement Hardware Kits
- Inner Panels
- Terminal Kit Assemblies

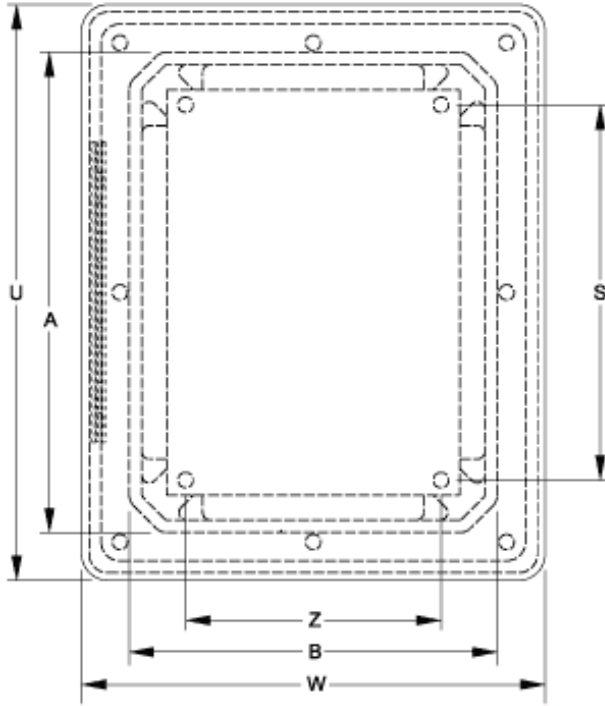


**Front View
Hinged Screw Cover**

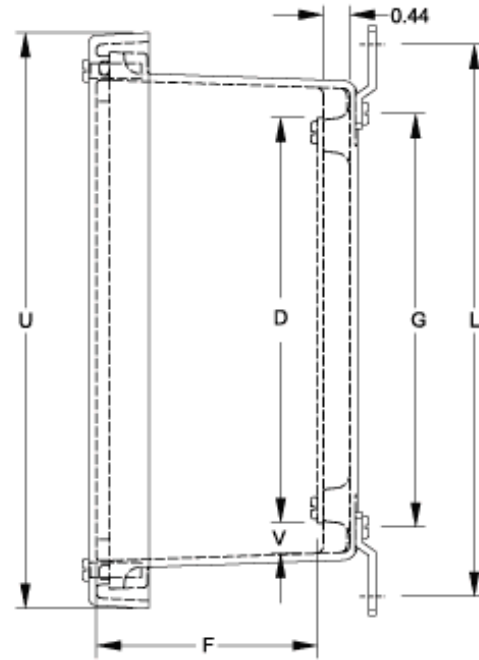

Side View

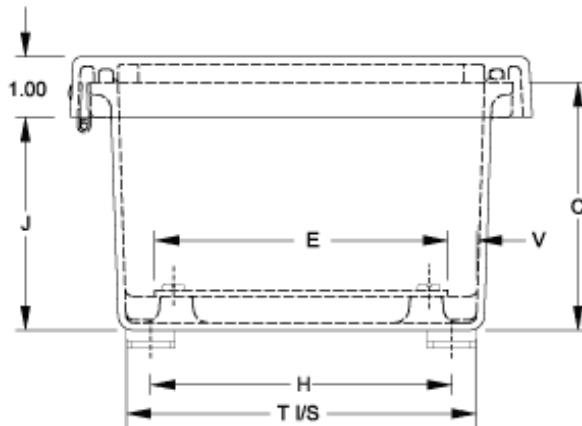

End View

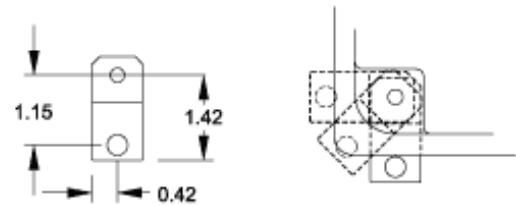

Optional Mounting Feet Locations

Thermal Index
130°C to -40°C (266°F to -40°F)
Impact Index
6.78J (5 ft/lb)

Lift-Off Cover	Hinged Cover	Enclosure Dimensions			Panel Dimensions			Centers								Cover Dimensions	Opt. Steel Panel Part No. ¹	Ship Wt. (lbs)
Part No.	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W	
PJ664 ²	PJ664H	6.10	6.10	4.13	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	14R0505 4
PJ864 ²	PJ864H	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	14R0705 4
PJ1084 ²	PJ1084H	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	14R0907 6
PJ1086 ²	PJ1086H	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	14R0907 6

Lift-Off Cover	Hinged Cover	Enclosure Dimensions			Panel Dimensions			Centers								Cover Dimensions			Opt. Steel Panel Part No. ¹	Ship Wt.
Part No.	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W		No. ¹	(lbs)
PJ12106²	PJ12106H	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90		14R1109	8
PJ14126²	PJ14126H	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85		14R1311	11
PJ16148	PJ16148H	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99		14R1513	12
PJ18168	PJ18168H	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00		P1868	17
PJ20168	PJ20168H	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	7.68	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81	20.84	15.31	0.52	21.59	17.59		P2068	19

¹ Aluminum and fiberglass panels available

² Type 6P

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.