


Fiche Produit

Caractéristiques

8502SEO4V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 3, 90A, 50 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA, 5 pole, 120 VAC coil, open

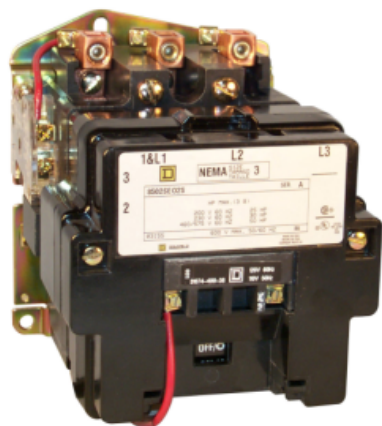

Principal

Product Type	Contacteur
Type	8502S
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Contacteur Type	Non inverseur
Current Rating	90 A
Number of Poles	5P
Phase	3 phases
Horsepower Rating	25 HP à 200 V AC 30 HP à 230 V AC 50 HP à 460 V AC 50 HP à 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC
SCCR	Disjoncteur 150 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Control Circuit Fusing	Fusible non fourni
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA
NEMA Size	3

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Height	200,15 mm
Depth	165,10 mm
Width	247,65 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,979 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------