

Boîte de jonction en acier galvanisé peint de type 3R *Série*

C3R SC NKO

Couvercle basculant avec vis sans alvéoles défonçables



Application

- Conçue pour servir de boîte de câblage ou de boîte de jonction.
- Offre une protection contre la pluie, le grésil, la neige et les égouttures d'eau.

Normes


- UL-50, type 3R
- CSA, type 3R
- Conforme aux normes :
 - NEMA Type 3R
 - CEI 60529, IP24

Construction

- En tôle d'acier galvanisé de calibre 16 ou 14 soudée par points.
- Toit anti-égouttures, côtés, avant et arrière sans soudures.
- Plaque de recouvrement coulissante amovible fixée au moyen de vis en acier plaqué.
- Poignées de porte sur les armoires de type C.
- Trous de montage en relief à l'arrière.
- Moraillon à cadenas.
- Pas de garniture.

Finition

- L'armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

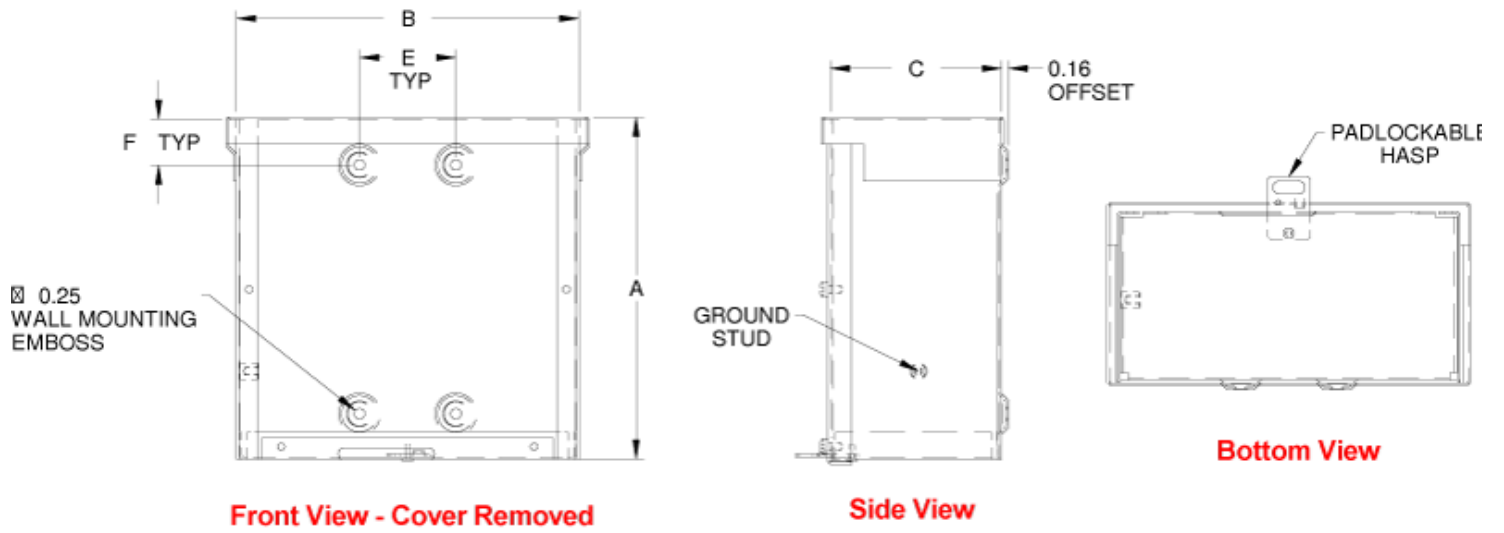

Part No.	Mounting					Ship Wt. Lbs
	A	B	C	E	F	
C3R664SCNKO	6.00	6.00	4.00	2.25	1.06	4
C3R884SCNKO	8.00	8.00	4.00	2.25	1.06	5
C3R10104SCNKO	10.00	10.00	4.00	2.25	1.06	7
C3R12124SCNKO	12.00	12.00	4.00	2.25	1.06	10
C3R10106SCNKO	10.00	10.00	6.00	2.25	1.06	13
C3R12126SCNKO	12.00	12.00	6.00	2.25	1.06	12
C3R16126SCNKO	16.00	12.00	6.00	2.25	1.06	14
C3R18186SCNKO	18.00	18.00	6.00	13.00	1.12	16

Les données sont sujettes à changement sans préavis