

# SPSRS-2L

## COMBINÉ EN ACIER

2 Phares 2W DEL blanche ultra-brillante

Capacité de 36W 6V C.C.

Plus de 4 heures d'autonomie



### Homologations:

Certification CSA C22.2 #141 et C860

Energy Verified  
Energie Verifiée

### DESCRIPTION

La série d'enseignes commerciales combinées en acier SPSRS-2L offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant de 2W DEL blanche ultra-brillante. La série SPSRS-2L est disponible en version 6V c.c. et peut avoir une durée autonome de plus de 4 heures. Les phares DEL offrent une garantie à vie limitée\*.

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W pour la portion exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit: 6V c.c. = 1,3W
- Versions de sortie d'alimentation de secours 6V c.c. (telles que spécifiées)
- Capacités de wattage de 36W
- Durée d'alimentation de secours standard allant jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

### GUIDE DE COMMANDE

#### SPSRS-2L


Séries

**SPSRS-2L - (Sortie)**  
Certifié C860

### MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts sont standards
- 2 Phares 2W DEL blanche ultra brillante
- Garantie à vie, limitée aux phares DEL
- Revêtement de poudre blanc standard

### DIMENSIONS

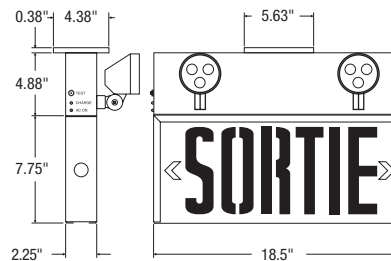

### PUISSANCES DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
SPSRS-2L	6V	36	18	12	9

\*Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet