

Projet : \_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_  
 Dessin par : \_\_\_\_\_ N° de catalogue : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## Fiche technique individuelle

# L1KSL

## KOLIKA SLIM

3 TCC, 3 Puissances, Rapport de lumière directe/indirecte réglable

### INFORMATIONS POUR COMMANDER

**Code de commande :** 70592  
**Numéro de modèle :** L1KSL-8LS2U-PS80-3C-WH  
**CUP :** 069549035782  
**Quantité par caisse :** 6  
**Identifiant DLC Unique :** S-4WX9T9

### DONNÉES PHYSIQUES

**Longueur ft. (po) :** 8 (96)  
**Matériel de la lentille :** Lentille PS givrée  
**Matériel du boîtier :** Extrusion d'aluminium  
**Finition :** Blanche  
**Montage :** Suspendu  
**Type de suspension :** Câble d'avion  
**Longueur de la suspension :** 10 ft réglable  
**Rapport de lumière (%haut-%bas) :** 0-100/10-90/30-70

### SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

**Watts (W) :** 50/64/80  
**Volts (V AC) :** 120-347  
**Température de couleur (K)<sup>1</sup> :** 3 000/3 500/4 000  
**Flux lumineux (lm)<sup>2</sup> :** 4 600/5 750/7 360  
**Efficacité (lm/W) :** 115  
**IRC :** 90+  
**Vie L70 (h)<sup>3</sup> :** 138 000  
**Heures testées LM-80 (h)<sup>3</sup> :** 10 000  
**À gradation :** 0-10 V  
**Facteur de puissance :** >0.9  
**DHT (%) :** <20  
**Fréquence (Hz) :** 50/60  
**Temp. de fonctionnement :** -20 °C à 45 °C / -4 °F à 113 °F

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

### ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande | Numéro de modèle | Type/Forme                                    | Finition  | Compatible avec | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 70231            | L1KSL-BKT        | Ensemble de support pour le montage en rangée | Aluminium | L1KSL           | 40              |
| 70232            | L1KSL-L90CON-WH  | Forme L                                       | Blanche   | L1KSL           | 20              |
| 70234            | L1KSL-TCON-WH    | Forme T                                       | Blanche   | L1KSL           | 20              |
| 70236            | L1KSL-XCON-WH    | Forme X                                       | Blanche   | L1KSL           | 20              |
| 70238            | L1KSL-YCON-WH    | Forme Y                                       | Blanche   | L1KSL           | 20              |
| 70240            | L1KSL-120CON-WH  | 120°                                          | Blanche   | L1KSL           | 20              |

\* Les ensembles de connexion droite (supports) sont inclus avec chaque connecteur en coin. Les connecteurs en coin ne sont disponibles qu'en éclairage direct.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : [www.designlights.org/search](http://www.designlights.org/search)

## TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

## Direct

| Watts<br>(W)                | 3 000 K                  |                      |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                             | Lumens<br>totaux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) |
| 0 % Indirect / 100 % Direct |                          |                      |
| 50                          | 5 565                    | 111                  |
| 64                          | 6 754                    | 106                  |
| 80                          | 8 686                    | 109                  |

## PROGRAMMATION PAR DÉFAUT


8FT - 80 W / 3000 K

0 % Indirect / 100 % Direct

## Direct/Indirect

| Watts<br>(W)                | 3 000 K                  |                            |                          |                      |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                             | Lumens<br>totaux<br>(lm) | Lumens<br>indirect<br>(lm) | Lumens<br>direct<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) |
| 10 % Indirect / 90 % Direct |                          |                            |                          |                      |
| 50                          | 5 851                    | 824                        | 5 027                    | 117                  |
| 64                          | 7 004                    | 1 074                      | 5 930                    | 109                  |
| 80                          | 9 336                    | 1 445                      | 7 891                    | 117                  |
| 30 % Indirect / 70 % Direct |                          |                            |                          |                      |
| 50                          | 5 926                    | 1 911                      | 4 015                    | 119                  |
| 64                          | 7 605                    | 2 295                      | 5 310                    | 119                  |
| 80                          | 9 918                    | 3 070                      | 6 848                    | 124                  |

## DIMENSIONS ET POIDS

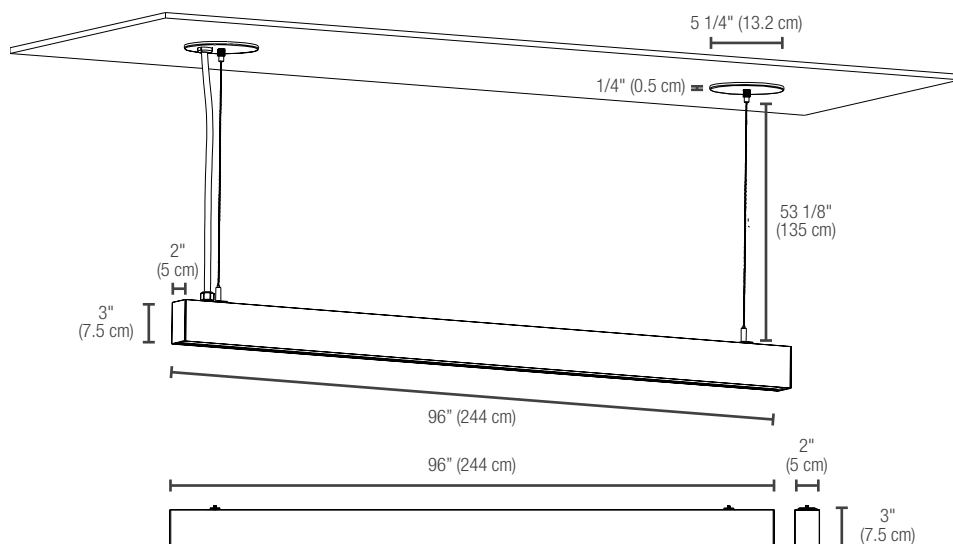

|                |      |
|----------------|------|
| Poids net (lb) | 1.09 |
|----------------|------|

| Qté | Description | Prix |
|-----|-------------|------|
|     |             |      |

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: \_\_\_\_\_

Compagnie: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.