

Fiche d'informations techniques

FLUO DEL - Tension de ligne



Date : _____
 Date en mains du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____

Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 67253
 Description : UCFL/24IN/120V/10W/30K/FR/WH/STD
 CUP : 69549672536
 Quantité par boîte : 20

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


Type de produit : FLUO DEL
 Longueur po (mm) : 24 (610)
 Forme : Linéaire
 Matériel du boîtier : Aluminium
 Couleur : Blanche
 Fini de la lentille : Givrée
 Installation : En surface
 Installation en série : 30 unités (300 W) peuvent être installées en série



PERFORMANCES

Puissance (W) : 10
 Volts (VAC) : 120
 Temp. de couleur (K)² : 3 000
 Flux Lumineux (lm)¹ : 850
 Lumen par Watts (lm/W) : 85
 IRC : 90
 Vie L70 (h)³ : 50 000
 Angle du faisceau (°) : 120
 THD (%) : <0.15
 Facteur de puissance : 0.95
 À gradation : Phase avant-inverse
 Température de fonctionnement : -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

DESSINS TECHNIQUES

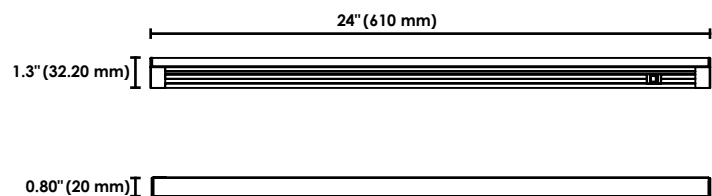

¹ Lumens typiques: +/- 5%
² Température de couleur typique : +/- 5%
³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



LISTES DE GRADATEURS COMPATIBLES

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Description	Type
67787	UC/HARDWIREBOX/120V/STD	Hardwire Box
67202	UCS/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V
67203	UCS/JUMPER/6IN/STD	Bretelle 6"
67204	UCS/JUMPER/24IN/STD	Bretelle 24"
67205	UCS/JUMPER/36IN/STD	Bretelle 36"

Marque	Modèle
LEGRAND	PD-5NE, RH703PTUTC
LUTRON	PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRP-253P-WH, SELV-300P, MACL-153P
COOPER	RRD-6NA-WH, AAL06, SCL03P
LEVITON	6615, IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1

DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

UCFL	/	24IN	/	120V	/	10W	/	30K	/	FR	/	WH	/	STD
Famille		Longueur		Voltage (VAC)		Puissance		Température de couleur (K)		Fin de la lentille		Couleur du boîtier		Marque
UCFL	FLUO DEL de dessous d'armoire	12IN 12 pouces 24IN 24 pouces 36IN 36 pouces 48IN 48 pouces 60IN 60 pouces		120V 120 Volts		5W 5 Watts 10W 10 Watts 15W 15 Watts 20W 20 Watts 25W 25 Watts		30K 3 000 K 40K 4 000 K		FR Givrée		WH Blanc		STD STANDARD

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
 Compagnie : _____
 Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
 janvier 18, 2019