




*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Bloc multiprise de service robuste Série 1584

15A | 125V | Prises 5-15R

### Caractéristiques

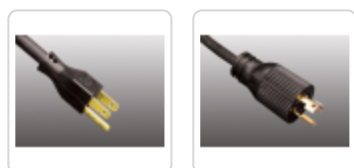

- Fabriqué pour satisfaire aux exigences strictes relatives à l'usage commercial et industriel.
- Boîtier entièrement métallique – boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir.
- Prises NEMA 5-15R de service robuste.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.
- Interrupteur marche-arrêt basculant avec voyant (sur les barres d'alimentation munies d'un interrupteur marche-arrêt – énumérées ci-dessous). Un voyant rouge est utilisé pour indiquer que la barre est sous tension (sur les barres d'alimentation sans interrupteur).
- [Cliquez ici pour voir notre modèle protégé contre les surtensions.](#)

### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P (voir le tableau ci-dessous).
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V réenclenchable pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04



### Accessoires

- Adaptateur pour montage vertical dans une armoire

Illuminated On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Outlet Qty	Outlet NEMA Type	Rotated Outlet	Cord Length (ft)	Plug Type	Plug NEMA Type
		Height	Width	Length						
1584H4A1	1584T4A1	2.33	2.12	10.18	4	5-15R	No	6	Straight	5-15P
1584H4A1RA	1584T4A1RA	2.33	2.13	13.36	4	5-15R	Yes	6	Straight	5-15P
1584H4B1	1584T4B1	2.33	2.12	10.18	4	5-15R	No	15	Straight	5-15P
1584H4B1RA	1584T4B1RA	2.33	2.13	13.36	4	5-15R	Yes	15	Straight	5-15P
1584H4C1	1584T4C1	2.33	2.12	10.18	4	5-15R	No	6	Locking	L5-15P
1584H4C1RA	1584T4C1RA	2.33	2.13	13.36	4	5-15R	Yes	6	Locking	L5-15P
1584H4D1	1584T4D1	2.33	2.12	10.18	4	5-15R	No	15	Locking	L5-15P
1584H4D1RA	1584T4D1RA	2.33	2.13	13.36	4	5-15R	Yes	15	Locking	L5-15P
1584H5A1	1584T5A1	2.33	2.12	13.36	5	5-15R	No	6	Straight	5-15P
1584H5B1	1584T5B1	2.33	2.12	13.36	5	5-15R	No	15	Straight	5-15P
1584H5C1	1584T5C1	2.33	2.12	13.36	5	5-15R	No	6	Locking	L5-15P
1584H5D1	1584T5D1	2.33	2.12	13.36	5	5-15R	No	15	Locking	L5-15P
1584H6A1	1584T6A1	2.33	2.12	13.36	6	5-15R	No	6	Straight	5-15P

Illuminated On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Outlet Qty	Outlet NEMA Type	Rotated Outlet	Cord Length (ft)	Plug Type	Plug NEMA Type
		Height	Width	Length						
1584H6A1RA	1584T6A1RA	2.33	2.13	16.51	6	5-15R	Yes	6	Straight	5-15P
1584H6B1	1584T6B1	2.33	2.12	13.36	6	5-15R	No	15	Straight	5-15P
1584H6B1RA	1584T6B1RA	2.33	2.13	16.51	6	5-15R	Yes	15	Straight	5-15P
1584H6C1	1584T6C1	2.33	2.12	13.36	6	5-15R	No	6	Locking	L5-15P
1584H6C1RA	1584T6C1RA	2.33	2.13	16.51	6	5-15R	Yes	6	Locking	L5-15P
1584H6D1	1584T6D1	2.33	2.12	13.36	6	5-15R	No	15	Locking	L5-15P
1584H6D1RA	1584T6D1RA	2.33	2.13	16.51	6	5-15R	Yes	15	Locking	L5-15P
1584H7A1	1584T7A1	2.33	2.12	16.51	7	5-15R	No	6	Straight	5-15P
1584H7B1	1584T7B1	2.33	2.12	16.51	7	5-15R	No	15	Straight	5-15P
1584H7C1	1584T7C1	2.33	2.12	16.51	7	5-15R	No	6	Locking	L5-15P
1584H7D1	1584T7D1	2.33	2.12	16.51	7	5-15R	No	15	Locking	L5-15P
1584H8A1	1584T8A1	2.33	2.12	16.51	8	5-15R	No	6	Straight	5-15P
1584H8B1	1584T8B1	2.33	2.12	16.51	8	5-15R	No	15	Straight	5-15P
1584H8C1	1584T8C1	2.33	2.12	16.51	8	5-15R	No	6	Locking	L5-15P
1584H8D1	1584T8D1	2.33	2.12	16.51	8	5-15R	No	15	Locking	L5-15P

### Replacement Mounting Foot (One Foot)

Part No.	1584MF
----------	--------

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.