

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

CIRKA DECO

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR SUSPENSION DÉCORATIVE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

STYLES CÔNE ET DÔME

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Abat-jour métallique disponible en finition blanche ou noire
- Disponible en forme de cône ou de dôme
- Luminaires compatibles (à commander séparément) :
 - Dôme de 15" et cône de 16" : le luminaire compatible est le 70674 (CLCR9-R18W-A-5CWH)
 - Dôme de 18" et cône de 19" : le luminaire compatible est le 70675 (CLCR12-R24W-A-5CWH)
 - [Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes du luminaire](#)

Montage

- Installation suspendue (voir les accessoires de montage)
- La longueur standard du câble est de 10' (réglable sur place)

Design moderne et élégant


- Silhouettes raffinées en forme de cône et de dôme pour créer un look décoratif intemporel et moderne, parfait pour compléter et mettre en valeur n'importe quel espace
- L'abat-jour en métal offre une expérience visuelle confortable, réduisant l'éblouissement et créant un environnement plus doux et accueillant

Applications polyvalentes


- Disponibles en deux formes, tailles et finitions différentes, ces suspensions décoratives sont idéales pour les environnements résidentiels et commerciaux tels que les salles à manger, les cafés, les espaces de réception, les établissements hôteliers, et plus
- Offert avec un câble réglable de 10' et parfait pour une utilisation dans les applications à plafond haut

DESSINS TECHNIQUES

CÔNE

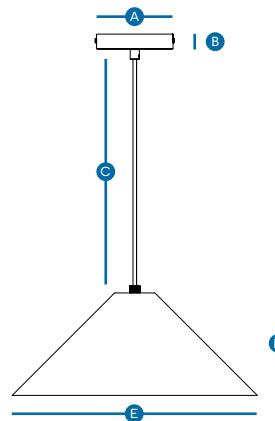

DÔME

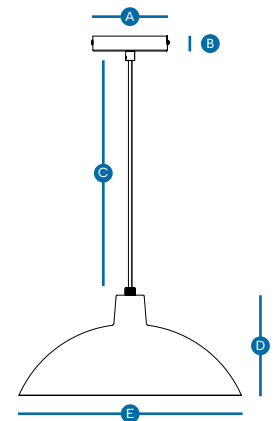

Taille	A	B	C	D	E	Poids net (lb)
16" CÔNE	4 7/8" (12.38 cm)	1" (2.54 cm)	120" (300 cm)	6 5/8" (16.74 cm)	15 3/4" (40.01 cm)	4.02
19" CÔNE	4 7/8" (12.38 cm)	1" (2.54 cm)	120" (300 cm)	7 3/4" (19.74 cm)	19 1/8" (48.50 cm)	4.25
15" DÔME	4 7/8" (12.38 cm)	1" (2.54 cm)	120" (300 cm)	6 5/8" (16.74 cm)	14 5/8" (37.15 cm)	3.23
18" DÔME	4 7/8" (12.38 cm)	1" (2.54 cm)	120" (300 cm)	7 3/4" (19.74 cm)	17 7/8" (45.30 cm)	3.92

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



5 ANS
GARANTIE



Intertek

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR SUSPENSION DÉCORATIVE¹

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre (po.)	Longueur du câble (po.)	Finition	Luminaire compatible (non inclus)	Qté caisse ext.	UPC
Cône								
	70664	16PO CÔNE SUSP. 10PI NOIR POUR CLCR9	15 3/4	120	Noire	70674	2	069549036420
	70665	16PO CÔNE SUSP. 10PI BLANC POUR CLCR9	15 3/4	120	Blanche	70674	2	069549036437
	70668	19PO CÔNE SUSP. 10PI NOIR POUR CLCR12	19 1/8	120	Noire	70675	2	069549036468
	70669	19PO CÔNE SUSP. 10PI BLANC POUR CLCR12	19 1/8	120	Blanche	70675	2	069549036475
Dôme								
	70666	15PO DÔME SUSP. 10PI NOIR POUR CLCR9	14 5/8	120	Noire	70674	2	069549036444
	70667	15PO DÔME SUSP. 10PI BLANC POUR CLCR9	14 5/8	120	Blanche	70674	2	069549036451
	70670	18PO DÔME SUSP. 10PI NOIR POUR CLCR12	17 7/8	120	Noire	70675	2	069549036482
	70671	18PO DÔME SUSP. 10PI BLANC POUR CLCR12	17 7/8	120	Blanche	70675	2	069549036499

¹ Le luminaire compatible n'est pas inclus dans l'accessoire de montage et doit être commandé séparément (voir le tableau des luminaires compatibles).

LUMINAIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Flux lumineux (lm) ^{2,3,4}	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K) ¹
70674³	CLCR9-R18W-A-5CWH	18	1 500	83	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
70675²	CLCR12-R24W-A-5CWH	24	2 115	88	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000

¹ Only on 70674.

² Typical color temperature range: +/- 5 %.

³ Lumen values are derived from photometric testing. Initial lumens range: +/- 10 %.

⁴ Lumen values are derived from Energy Star reported data. Initial lumens range: +/- 10 %.

⁵ Lumen values are based on 3 000 K default programming. Please refer to the LUMEN SPECIFICATION TABLE for more details on other color temperatures.

COMPLÉTEZ VOTRE MONTAGE

Associez le luminaire CIRKA DECO à l'accessoire de montage suspendu de votre choix pour créer un look décoratif qui s'adapte à tous les espaces.

