




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette à profondeur réglable Série ADS

Capacité de charge maximale de 550 lb (250 kg)


Caractéristiques

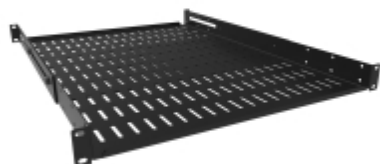

- Construction en acier de calibre 14.
- Modèle télescopique offrant trois (3) profondeurs utiles pratiques.
- S'ajuste dans une seule unité modulaire EIA et coulisse sur toute la profondeur.
- Tablette pleine ou ventilée.
 - Choisissez la tablette ventilée pour permettre la circulation d'air ou fixer des attaches de câble.
- Livrée entièrement assemblée.
- Montage sur un bâti/cadre à 4 montants
- Capacité de charge des tablettes indiquée dans le tableau ci-dessous.
- La barre d'appui **ADSB** offerte en option fait passer la capacité de charge à 550 lb (250 kg).
 - L'option de 36-42 po de profondeur présente une capacité de charge de 450 lb (204 kg) lorsque la barre d'appui **ADSB** est installée.
- Revêtement lisse en poudre noir durable.
- Conforme à la réglementation TAA
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Galerie

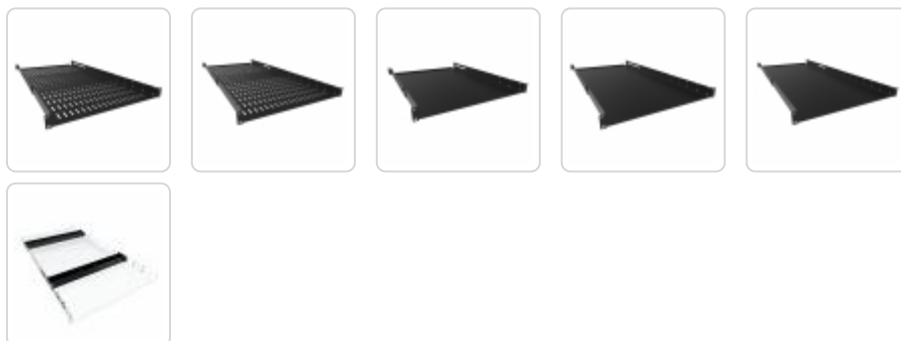

Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage



Part No. Solid	Part No. Vented	Overall Dimensions		Adjustable Depth Range		Rack Units	Weight Load Capacity	Optional Heavy Duty Support Bar
		Height	Width	Min	Max			
ADSU1825BK	ADSV1825BK	1.72	19.00	18.00	25.00	1U	350 lbs (158 kg)	ADSB
ADSU2536BK	ADSV2536BK	1.72	19.00	25.00	36.00	1U	350 lbs (158 kg)	ADSB
ADSU3642BK	ADSV3642BK	1.72	19.00	36.00	42.00	1U	275 lbs (125 kg)	ADSB

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.