

SLMT4-10W

SLIMLED MULTI, 4 po, jusqu'à 1000 Lumens, 10 Watts, avec sélection chromatique, Garniture «Front mort»

Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier durable en plastique étanche à l'air avec trous de montage. Aimants frontaux sécurisant l'une une sélection de garnitures de plaque frontale «Front mort».

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 10 watts qui maintient une intensité uniforme pour produire jusqu'à 1000 lumens avec IRC typique de 95. Offert avec commutateur TK de 5 niveaux (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et indirecte et TRIAC/ELV. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/ SlimLEDMulti

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 110°.

Montage

Peut être attaché à une boîte octogonale standard de 4 po avec une profondeur minimale de 1.5 po (38 mm) via trous de montage. Voir ci-dessous pour les exigences d'espacement appropriées.

Transformateur DEL

Transformateur intégré avec sortie 80 mA et entrée 100-135 VCA.

Bornier à boutons-poussoirs


Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

Température de service

-30°C~40°C (-22°F~104°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé ignifuge lorsqu'utilisé avec une boîte octogonale en acier.

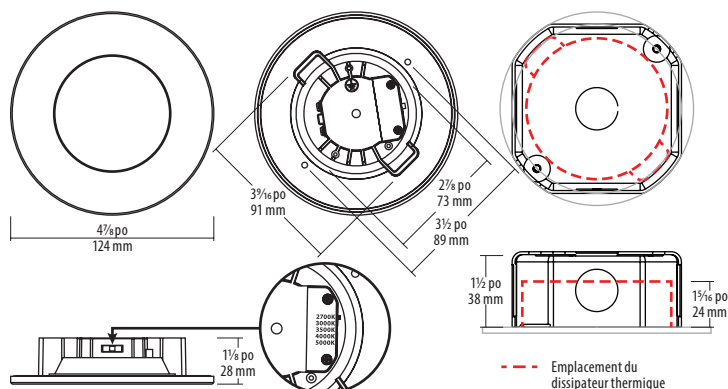

SPÉCIFICATION	
Application	Encastré / Projecteur intensif périphérique à affleurement
Endroit approuvé	Mouillé
Angle de faisceau	110°
TK	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Couleur	WH
IRC	95
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe et indirecte / TRIAC/ELV
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1000
Lumens par Watt	Jusqu'à 100
Facteur puissance	0,93
Durée utile	70 % @ 50 000 h
Title 24	JA8
Garantie	À vie
Intensité	10 W

TK	Lumens
2700 K	900
3000 K	930
3500 K	980
4000 K	1000
5000 K	990



Description

Le SLMT4-10W est un projecteur intensif de 4 po ou rond produisant 10 watt installé sur de boîte octogonale 4 po. Il s'agit d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée. Convient aux lieux mouillés.



JA8
TITLE 24

WET LOCATION
ENDROITS
MOUILLÉS

HERMÉTIQUE

Guide de commande



SLMT4-10W

Projecteur intensif rond SLIMLED MULTI
4 po avec couleur sélectionnable, 10 W
avec garniture blanc.

Notes :

¹ Référez à Environnement pour plus de détails.

Accessoires vendus séparément. Autres options – consulter le représentant Liteline.

Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation

Droits d'auteur © 2025

Tous droits réservés.

Téléphone

416.996.1856

1.866.730.7704

Télécopie

905.709.5255

1.888.738.9736

LITELINE.COM



SLMT4-RT-BK

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, noir.



SLMT4-RT-BN

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, nickel brossé.
NOTE : Pas de front mort



SLM4-RST-WHWH

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, blanc / blanc.



SLM4-RST-WHSP

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, blanc / spéculaire.



SLM4-RST-WHSS

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, blanc / semi-spéculaire.



SLM4-RST-WHBG

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, blanc / or.



SLM4-RST-BK BK

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, noir / noir.



SLM4-RST-BKSP

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, noir / spéculaire.



SLM4-RST-BKSS

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, noir / semi-spéculaire.



SLM4-RST-BK BG

Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI, noir / or.



SLMT4-ST-BK

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, noir.



SLMT4-ST-SL

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, argent.



SLMT4-ST-WH

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, blanc.



SLM4-SST-WHWH

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, blanc / blanc.



SLM4-SST-WHSP

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, blanc / spéculaire.



SLM4-SST-WHSS

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, blanc / semi-spéculaire.



SLM4-SST-WHBG

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, blanc / or.



SLM4-SST-BK BK

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, noir / noir.



SLM4-SST-BKSP

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, noir / spéculaire.



SLM4-SST-BKSS

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, noir / semi-spéculaire.



SLM4-SST-BK BG

Garniture carrée pour la série SLIMLED MULTI, noir / or.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.



SLMT4-CBPLT

Kit de plaque de montage de caisson en béton, pour SLIMLED MULTI.



SLMT4-SCREWS

Lot de 10 vis de rechange de 1,5 po. Peut être utilisé pour les grands espaces entre le matériau du plafond et la boîte de jonction.