


8536SAO11V02S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 1 HP at 230 VAC, 5 kA SCCR, 1 phase, 2 pole, melting alloy, 120 VAC coil, open

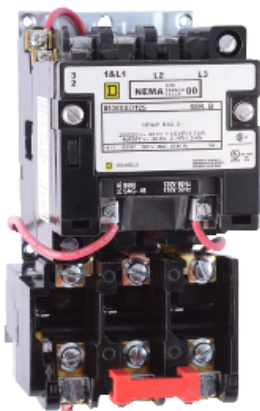

Principal

| | |
|---------------|------------------|
| Product Type | Démarreur moteur |
| Product Range | S |
| Starter Type | Non réversible |

Complémentaire

| | |
|------------------------|--|
| NEMA Size | 00 |
| Rated Current | 9 A |
| Number of Poles | 2P |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC |
| Phase | Monophasé |
| Type of Overload | Melting alloy 1 |
| Horsepower Rating | 0.33 HP à 115 V AC 1 HP à 230 V AC |
| SCCR | Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC |
| Coil Voltage | 110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz |
| Control Circuit Type | Separate control circuit |
| Control Units | No control units |
| Pilot Light | Without pilot light |
| Auxiliary Contacts | Sans |
| Terminal Type | Borniers à vis-étrier |
| Height | 172,96 mm |
| Width | 88,90 mm |
| Depth | 107,19 mm |

Environnement

| | |
|----------------|-------------------------|
| Enclosure Type | Not rated (open device) |
| Certifications | Listé UL CSA NEMA |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,764 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,938 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,240 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,320 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|