
Fiche d'informations techniques

Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 61430
Description: E296T12IS120-277/N
Code CUP : 69549614307

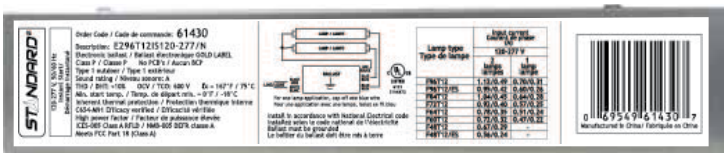

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Électronique
Méthode de démarrage : Démarrage instantané
Type : de circuit : Parallèle
Tension d'entrée : 120-277
Fréquence d'entrée : 50/60
Temp. max du boîtier : 75 °C
Protection thermique : Classe P

Type : 1 Extérieur
Contient les BCP : Non
Niveau sonore : A
Tension courant ouvert (TCO) (V) : 600
Protection thermique inhérent : Oui
Conforme à NMB-005 : Classe A DEFR
Redémarrage automatique : Oui

c UL us LISTED
FLUORESCENT BALLAST
61E1
E196872

5 ANS WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMPLET

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F96T12 (75W)	2	75	0/-18	1.12	133	0.90	10	0.99	1.7	0.68
F96T12/ES (60W)	2	60	0/-18	0.95	112	0.90	10	0.99	1.7	0.80
F84T12 (70W)	2	70	0/-18	1.04	123	0.88	12	0.98	1.7	0.72
F72T12 (57W)	2	57	0/-18	0.92	106	0.90	12	0.97	1.7	0.85
F64T12 (52W)	2	52	0/-18	0.78	92	0.90	10	0.99	1.7	0.98
F60T12 (50W)	2	50	0/-18	0.72	85	0.90	10	0.99	1.7	1.06
F48T12 (40W)	2	40	0/-18	0.67	76	0.95	15	0.95	1.7	1.25
F48T12/ES (30W)	2	30	0/-18	0.56	64	0.95	15	0.95	1.7	1.48
F96T12 (75W)	1	75	0/-18	0.70	83	1.00	10	0.99	1.7	1.20
F96T12/ES (60W)	1	60	0/-18	0.60	71	1.05	10	0.99	1.7	1.48
F84T12 (70W)	1	70	0/-18	0.64	75	1.05	12	0.98	1.7	1.40
F72T12 (57W)	1	57	0/-18	0.57	66	1.04	12	0.97	1.7	1.58
F64T12 (52W)	1	52	0/-18	0.51	60	1.03	12	0.98	1.7	1.72
F60T12 (50W)	1	50	0/-18	0.47	56	1.02	10	0.99	1.7	1.82

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®

Fiche d'informations techniques


Ballast

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande : 61430
Description: E296T12IS120-277/N
Code CUP : 69549614307

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
277 VOLTS										
F96T12 (75W)	2	75	0/-18	0.49	135	0.90	10	0.99	1.7	0.67
F96T12/ES (60W)	2	60	0/-18	0.42	115	0.90	10	0.99	1.7	0.78
F84T12 (70W)	2	70	0/-18	0.45	123	0.88	12	0.98	1.7	0.72
F72T12 (57W)	2	57	0/-18	0.40	107	0.90	12	0.97	1.7	0.84
F64T12 (52W)	2	52	0/-18	0.35	93	0.90	12	0.97	1.7	0.97
F60T12 (50W)	2	50	0/-18	0.32	86	0.90	12	0.97	1.7	1.05
F48T12 (40W)	2	40	0/-18	0.29	76	0.95	15	0.95	1.7	1.25
F48T12/ES (30W)	2	30	0/-18	0.24	64	0.95	15	0.95	1.7	1.48
F96T12 (75W)	1	75	0/-18	0.31	84	1.00	10	0.99	1.7	1.19
F96T12/ES (60W)	1	60	0/-18	0.26	72	1.05	12	0.98	1.7	1.46
F84T12 (70W)	1	70	0/-18	0.28	76	1.05	12	0.98	1.7	1.38
F72T12 (57W)	1	57	0/-18	0.25	66	1.04	15	0.95	1.7	1.58
F64T12 (52W)	1	52	0/-18	0.24	64	1.03	12	0.97	1.7	1.61
F60T12 (50W)	1	50	0/-18	0.22	58	1.02	12	0.97	1.7	1.76

SCHÉMA DE CÂBLAGE

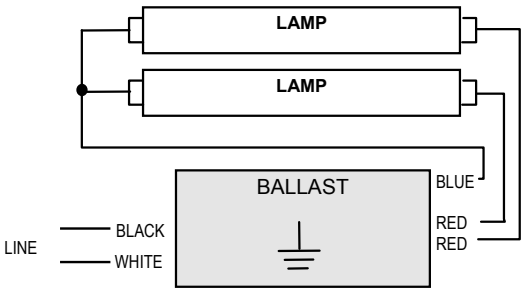

Two Lamps Application
(Cap off 1 Blue Lead for 1 lamp application)

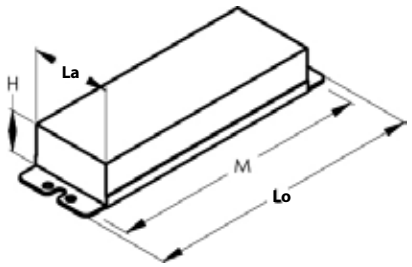

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.45" (24.0 cm)
Largeur (La) :	1.80" (4.57 cm)
Hauteur (H) :	1.37" (3.48 cm)
Montage (M) :	8.90" (22.61 cm)

LONGUEUR DES FILS

Noir	25" (63.50 cm)
Blanc	25" (63.50 cm)
Bleu	66" (167.6 cm)
Rouge	60" (152.4 cm)

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

STANDARD®