


Fiche technique du produit

Caractéristiques

BMEXBP0602

Rack 6 positions ETH & BUS-X alim red
compatible alim redondante & alim standard

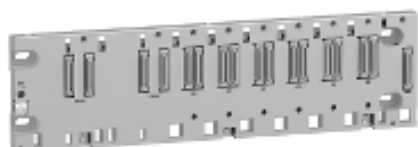

Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Type d'accessoire / élément séparé	Rack

Complémentaires

Nombre d'emplacements	6 bus X + Ethernet
Accessoires associés	Module E/S Module application spécifique Processeur BMEP58... Processeur BMEH58... BMXCPS4002
Puissance consommée	3.9 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) sur module d'extension
Mode de fixation	Avec 4 vis M6, monté sur platine Avec 4 vis - (diamètre: 4.32...6.35 mm, monté sur panneau Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Consommation électrique	152 mA à 24 V DC 58 mA at 3.3 V DC
Fiabilité MTBF	2000000 H
Poids	1.02 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Traitement de protection	TC

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric

 Déclaration de conformité Schneider Electric

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------