

## FICHE TECHNIQUE

# Couvercles métalliques, porte de service dissimulée

## Série 664-CST-M, pour utilisation avec des boîtes de sol

### Steel City®



01



02



03

- 01 Couverture en laiton  
N° de pièce  
664-CST-M-BRS
- 02 Couverture en aluminium  
N° de pièce  
664-CST-M-ALM
- 03 Couverture noire  
N° de pièce  
664-CST-M-BLK

#### Caractéristiques :

- Joints d'étanchéité, installés
- Lanière isolée de six pouces attachée au cadre et au couvercle
- Couverture MopTite® (lorsque la boîte n'est pas utilisée)

#### Applications :

##### Pour une utilisation sur différents types de planchers

- Carreaux
- Moquette
- Bois

#### Matériaux et finis

- Laiton
- Aluminium
- Aluminium, noir

#### Capacité nominale :

- Capacité de charge maximale de 2 000 lb (907 kg)

#### Conformité aux normes suivantes :

- Exigences UL 514 en matière de résistance à l'eau de lavage pour les planchers avec revêtement de carreaux, de moquette ou de bois (couverture MopTite®)

Les couvercles de boîtes de sol métalliques sont conçus pour être utilisés avec les boîtes de sol dissimulées de la série 664.


#### Certifications et normes :




#### Options :

- Le couvercle peut être retourné pour créer une ouverture permettant de passer des câbles ou demeurer en position complètement fermée lorsque la boîte de sol n'est pas utilisée.

#### Position fermée Pas en service :

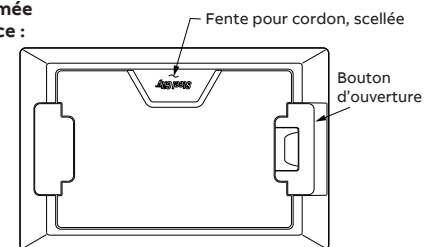

#### Position fermée En service :

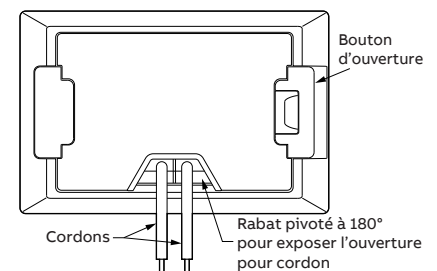

## Couvercles métalliques, porte de service dissimulée

### Dessin

