Fiche d'informations techniques

Ballast


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 62935
Description : BMH1000/TRITAP/C/CWA/H/K/STD
Code CUP : 069549629356



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M47 or H36
Tension d'entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : 10 %
Variation de puissance : 10 %
Classe d'isolement : H (180)
Distance entre le ballast et la lampe: 2 m

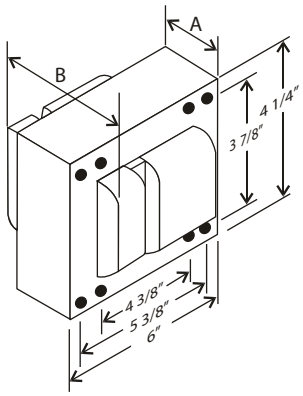

Noyau 4 ¼″ x 6″

1029E
E244127

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMBINÉ

3 ANS
GARANTIE

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	8.90	4.95	6.60	1 000	1 100	415	84	E	25	3.30 - 5.10	0.90	-20°F / -30°C
277	3.90	2.30	2.85	1 000	1 100	415	194	E	10	1.40 - 2.15	0.90	-20°F / -30°C
347	3.15	1.80	2.25	1 000	1 100	415	243	D	8	1.10 - 1.70	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	380 - 470
Essai de courant de court-circuit :	4.80 - 6.80

DIMENSIONS DU BALLAST


Dimension A :	3.50″
Dimension B :	5.50″
Longueur des fils :	12″ - 14″
Poids (lbs) :	23

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mise à terre du noyau du ballast




PLAQUE DE FIXATION

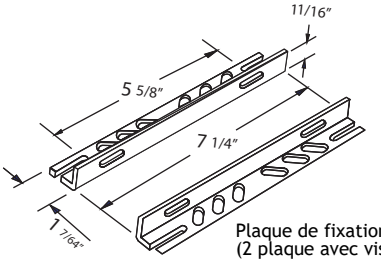


Plaque de fixation
(2 plaque avec vis droite)

CONDENSATEUR



Caractéristiques : 24 ± 3% Mfd
480 VAC min.
Condensateur à l'huile
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 90 °C / 100 °C
Aucun BCP



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
9 décembre 2015

STANDARD®