



Utilisation :

Type 1 Boîtiers conçus pour la conduite de câbles à l'intérieur.

Construction :

- acier 16 Ga
- raccord fourni avec chaque longueur
- loquet de cadénassage rétractable
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre époxy ANSI/ASA61

Sur demande :

- jauge renforcée pour passe fils dont la dimension excède 6" x 6"
- séparateurs de câbles installés en usine (spécifiez si les séparateurs sont en position verticale ou horizontale à l'intérieur des raccords)
- perforations et orifices, dimensions et finis spéciaux

Normes :

- certifié CSA 150359

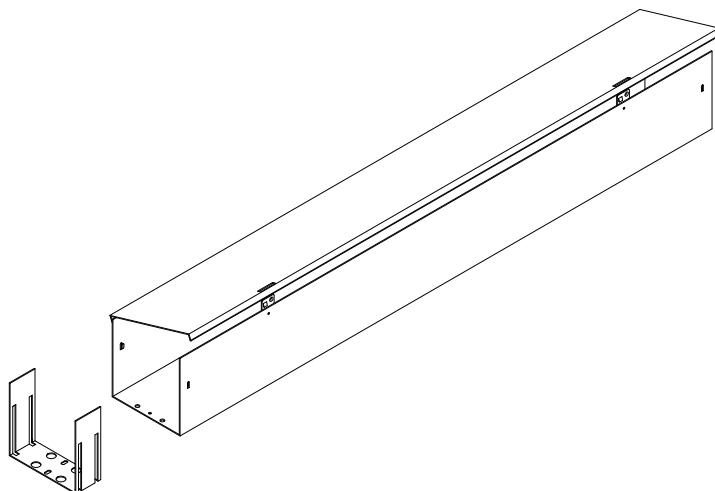


DIAGRAMME DE L'INTENSITÉ DE COURANT ADMISSIBLE DANS LES CONDUCTEURS

Dimension des fils	Dimension des fils		Nombre max des fils ayant un courant admissible identique							
	Types	Types	64mm x 64mm		102mm x 102mm		152mm x 152mm			
	RW75 T, TW, TWH	RW75 (x-Link)	(2.5" x 2.5")		(4" x 4")		(6" x 6")			
	A	B	A	B	A	B	A	B		
14	.0327	.0135	38	92	97	200	200	200		
12	.0384	.0172	32	72	83	186	187	200		
10	.0460	.0224	27	55	69	142	156	200		
8	.0760	.0475	16	26	42	67	94	151		
6	.1238	.0819	10	15	25	39	58	87		
4	.1605	.1087	7	11	19	29	44	66		
3	.1817	.1263	6	9	17	25	39	57		
2	.2067	.1473	6	8	15	21	34	48		
1	.2715	.2027	4	6	11	15	26	35		
0	.3107	.2367	4	5	10	13	23	30		
00	.3578	.2781	3	4	8	11	20	25		
000	.4151	.3288	3	3	7	9	17	21		
0000	.4840	.3904	2	3	6	8	14	18		
250MCM	.5917	.4877	2	2	5	6	12	14		
300MCM	.6837	.5581	1	2	4	5	10	12		
350MCM	.7620	.6291	1	1	4	5	9	11		
400MCM	.8365	.6969	1	1	3	4	8	10		
500MCM	.9834	.8316	1	1	3	3	7	8		
600MCM	1.1940	1.0261	1	1	2	3	6	7		
700MCM	1.3355	1.1575	-	1	2	2	5	6		
750MCM	1.4082	1.2252	-	1	2	2	5	5		

DONNÉES TECHNIQUES

Description	# catalogue	Poids	# catalogue	Poids	# catalogue	Poids
	2.5" x 2.5"	lb	4" x 4"	lb	6" x 6"	lb
Section de caniveau de 12" B21LD	2		B41LD	4	B61LD	5
Section de caniveau de 24" B22LD	4		B42LD	7	B62LD	10
Section de caniveau de 60" B25LD	11		B45LD	18	B65LD	26
Section de caniveau de 96" B28LD	20		B48LD	33	B68LD	49

ACCESSOIRES

Coude 90°	B290E	1.25	B490E	2	B690E	4
Coude 45°	B245E	1.25	B445E	1.50	B645E	2.5
Coude 22.5°	B225E	1	B425E	1.5	B625E	2
Raccord en T	B2T	1.5	B4T	2.5	B6T	4
Raccord en croix	B2CF	2	B4CF	2.25	B6CF	4
Support (hori. et vert.)	B2H	0.25	B4H	0.5	B6H	0.75
Plaque de fermeture	B2CP	0.25	B4CP	0.5	B6CP	1
Adaptateur	B2AD	0.25	B4AD	0.75	B6AD	1
Raccord réducteur 4" à 2.5"	-	-	B42R	1.5	-	-
Raccord réducteur 6" à 4"	-	-	-	-	B64R	2
Raccord	B2J	0.25	B4J	0.5	B6J	0.75
Séparateur de 12"	B21B	0.5	B41B	1	B61B	1
Séparateur de 24"	B22B	1	B42B	2	B62B	3
Séparateur de 60"	B25B	3	B45B	5	B65B	7
Séparateur de 96"	B28B	5	B48B	9	B68B	14

*Les séparateurs sont conçus pour installation au chantier