

Fiche technique individuelle

LPDL^{MD} CHOIX GÉN. 2

ENCASTRÉ DEL À PROFIL MINCE

4" TCC réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70016
Numéro de modèle : LPDL4R-9A-5CBK/CHOICE
CUP : 069549031654
Quantité par caisse : 24

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (cm) : 4 3/4 x 13/16 (12 x 2.1)
Forme : Ronde
Finition : Noire
Matériel de la lentille : Polycarbonate givré
Montage : Encastré
Câble certifié : FT4

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 9
Volts (V AC) : 120
Température de couleur (K)¹ : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)² : 800
Efficacité (lm/W) : 88.9
IRC : 90+
Vie L70 (h)³ : 50 000
Faisceau (°) : 110
Environnement : Endroits mouillés
DHT (%) : <20
Facteur de puissance : >0.9
Câble certifié : FT4
Fréquence (Hz) : 60
Temp. de fonctionnement : -30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)
À gradation : Gradation à coupure de phase (ELV / Triac)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle	Type
66821 ¹	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur
68986	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur

¹ Inclus les supports et les vis.

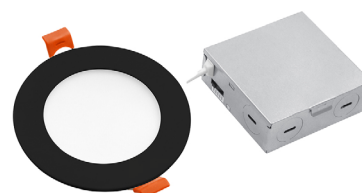


TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)
9	896	100	928	103	961	107	970	108	971	108

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
2 700 K


GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Numéro de modèle
Legrand	RH730PTUTC
Cooper	AAL06, DAL06P, SAL06P3
Leviton	6674, DDMX1, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P

Plage de gradation : 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.


DIMENSIONS ET POID

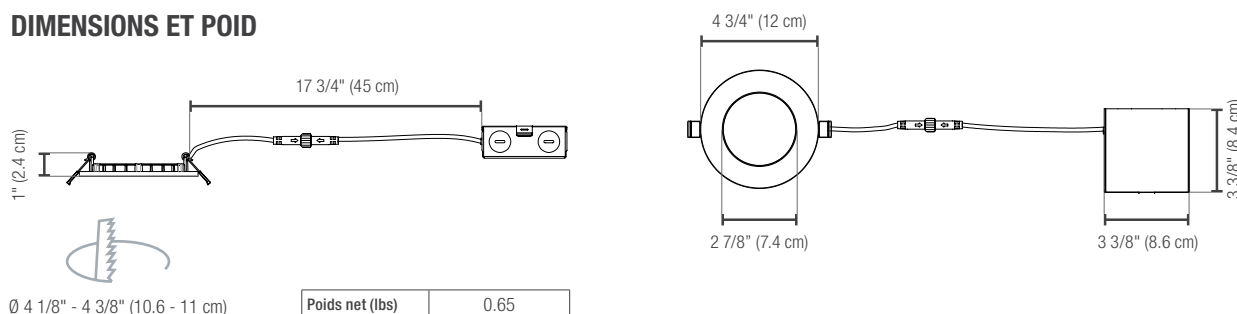

PHOTOMÉTRIES¹

70016 • LPDL4R-9A-5CBK/CHOICE • 3 000 K • 927.7 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

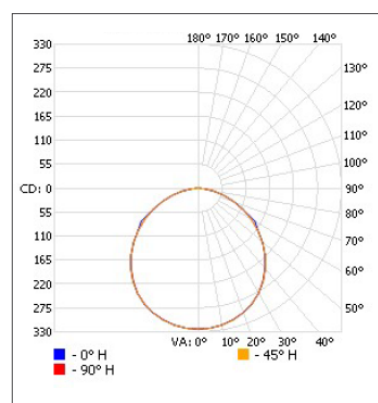

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	253.3	27.3
0-40	416.1	44.9
0-60	733.4	79.1
60-90	192.8	20.8
70-100	80.9	8.7
90-120	0.3	0
0-90	926.2	99.8
90-180	1.6	0.2
0-180	927.7	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
1.7'	112	5.2'	5.1'
3.3'	29.7	10.1'	9.8'
5.0'	12.9	15.3'	14.9'
6.7'	7.19	20.5'	19.9'
8.3'	4.69	25.4'	24.7'
10.0'	3.23	30.6'	29.7'

■ Faisceau vert.: 113.7°
■ Faisceau hor.: 112.2°

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____
Compagnie: _____
Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.