


APPLICATION

Les boîtes pour montant d'acier sont utilisées dans tout type de construction : commerciale, résidentielle ou industrielle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le collier de montage réglable unique et la patte à agrafe brevetée permettent une mise en place facile.
- Les boîtes regroupables permettent de constituer une boîte pouvant accueillir au moins deux dispositifs.
- Fabrication de métal robuste

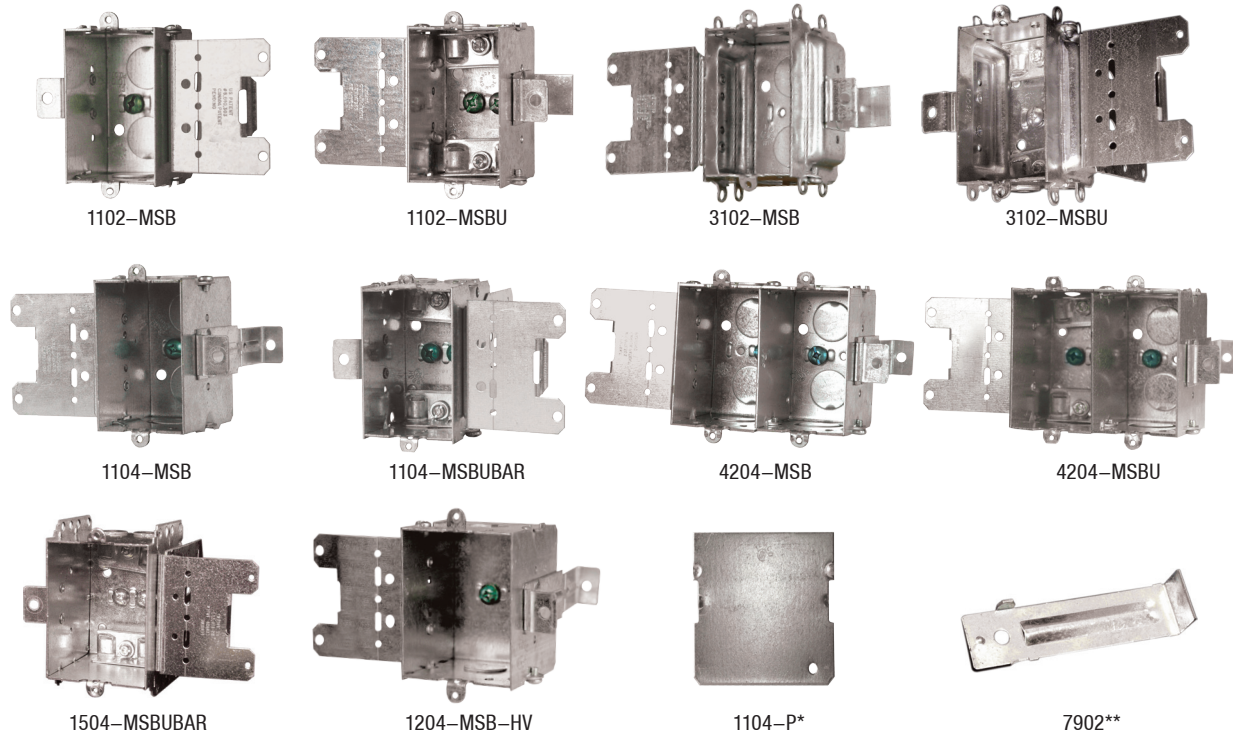

NUMÉRO DE CATALOGUE	CAPACITÉ (PO. CU.)	SUPPORT	TAILLE DU MONTANT	DÉBOUCHURES	SERRE-CÂBLE
Boîte 2 po x 3 po, 2 po de profondeur, regroupable 1102-MSB					
1102-MSB	10,0	MSBS	1 5/8 po 2 3/8 po	1/2 po (4)	-
1102-MSBU	10,0	MSBS	1 5/8 po 2 3/8 po	-	U
3102-MSB	12,0	MSBS	1 5/8 po 2 3/8 po	1/2 po (4)	-
3102-MSBU	12,0	MSBS	1 5/8 po 2 3/8 po	-	U
Boîte 2 po x 3 po, 2,5 po de profondeur, regroupable					
1104-MSB	12,5	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	K(2), 1/2 po (2)	-
1104-MSBUBAR	12,5	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	-	U
Boîte 2 po x 3 po, 2,5 po de profondeur, regroupable pour alimentation ou communication					
4204-MSB	12,5	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	K(4), 1/2 po (4)	-
4204-MSBU	12,5	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	K(2), 1/2 po (2)	U
Boîte 2 1/4 po x 3 po, 2,5 po de profondeur, regroupable					
1504-MSBUBAR	15,0	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	-	U
Boîte 2 1/4 po x 3 po, 2,5 po de profondeur, regroupable pour haute tension (347 volts)					
1204-MSB-HV	15,7	MSB	2 3/8 po 3 5/8 po	1/2 po (2)	-
1104-P*	Cloison - Pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104.				
7902**	Patte-rallonge				

*Une fois installée, la boîte se conforme aux exigences du Code canadien de l'électricité, ce qui permet l'installation de dispositifs raccordés à différentes sources d'alimentation dans la même boîte.

** Patte-rallonge pour montant d'acier. Utiliser avec la patte MSB actuelle pour faciliter l'installation sur des montants d'acier de 6 po.