

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

CSL

ÉCLAIRAGE DEL DE SÉCURITÉ À DEUX TÊTES

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70172
 Numéro de modèle : CSL-PS24A-A-3C-BK/CHOICE
 CUP : 069549032330
 Quantité par caisse : 4

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille : Verre Givré
 Matériel du boîtier : Aluminium
 Montage : Montage mural / surface

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 16/20/24
 Volts (V CA) : 120
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 1 852-2 498
 Efficacité (lm/W) : 104-116
 IRC : 80+
 Vie L70 (h)³ : 50 000
 À gradation : Oui
 Facteur de puissance : ≥0.90
 DHT (%) : ≤20
 Fréquence (Hz) : 50/60
 Protection contre les surtensions (kV) : 2 kV
 Courant d'entrée (A) : 0.20
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-70 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts (W)	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)
16	1 626	102	67	1 852	116	33	1 708	107	67
20	1 910	96	80	2 200	110	40	2 028	101	80
24	2 162	90	100	2 498	104	50	2 280	95	100

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

24 W / 4 000 K



W
puissance
réglable

5 ans
garantie

🕒
envoi
rapide

💡
luminaire
DEL

66
endroits
mouillés


IP
65

☔
IK07



Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

DIMENSIONS ET POIDS

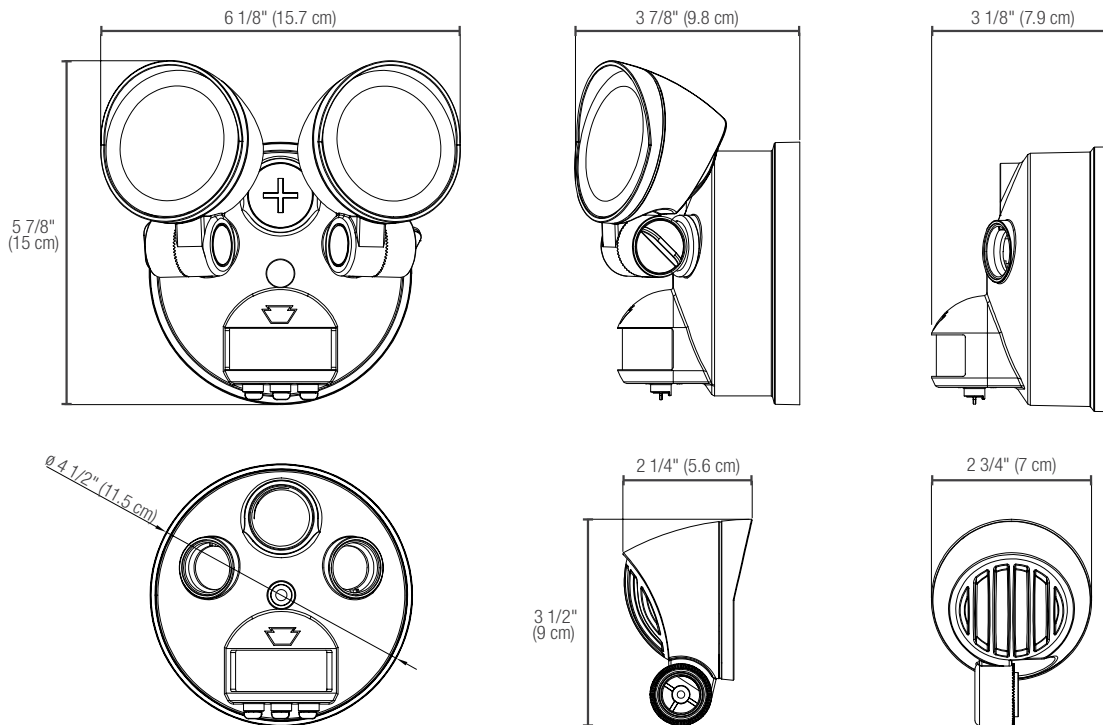


Poids net (lb)	1.35
----------------	------

PHOTOMÉTRIES¹

70172 • CSL-PS24A-A-3C-BK/CHOICE • 12 W • 4 000 K • 1 249 lm (tête individuelle)

Courbe polaire d'intensité lumineuse

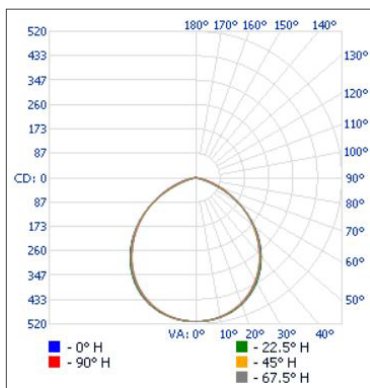

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	396.4	31.7
0-40	643.0	51.5
0-60	1 085.1	86.9
60-90	163.9	13.1
0-90	1 249.0	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largueur de faisceau
8.3'	7.42	21.1'	20.7'
16.7'	1.83	42.5'	41.7'
25.0'	0.82	63.7'	62.4'
33.3'	0.46	84.8'	83.1'
41.7'	0.29	106.2'	104.1'
50.0'	0.20	127.3'	124.8'

■ Faisceau Vert. : 103.7°
■ Faisceau Horiz. : 102.6°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.