


Coffrets moulés en aluminium de type 4X/6P Série 1590Z

Étanches à l'eau, paroi épaisse, homologués UL

NOUVELLES TAILLES

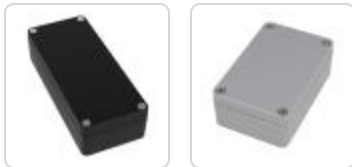


Principales caractéristiques :

- Coffret pour composants électroniques en alliage d'aluminium moulé robuste.
- La construction en deux pièces à rainure et languette et la garniture monobloc en caoutchouc de silicone remplaçable offrent une protection contre les infiltrations de poussière et d'eau. La garniture est libre dans le boîtier (elle n'est pas préinstallée).
- La garniture possède une plage de température de service se situant entre -40 °C à +150 °C (-40 °F à 302 °F).
- Résistant aux ouvertures et fermetures répétées.
- Le couvercle est fixé par quatre vis à métaux noyées en acier inoxydable, vissées dans des trous taraudés.
- Peuvent être facilement montés au mur grâce à des trous borgnes traversants, à l'extérieur de la garniture d'étanchéité.
- Les vis de couvercles sont imperdables et les trous de couvercle sont taraudés lors de la pose initiale des vis, à l'exception des modèles **1590Z060**, **1590Z061**, **1590Z062** et **1590Z063**.
- Homologué cUL et UL.
- Testé indépendamment pour répondre aux indices de protection IP66, IP67 et IP68 et aux normes NEMA de type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13.
 - Les clients devraient effectuer leurs propres vérifications pour déterminer si le produit convient à une utilisation particulière.
- Tous les boîtiers, sauf le format 1590Z060**, ont un indice de protection contre les chocs IK08 selon la norme CEI 62262.
- Des panneaux intérieurs en acier galvanisé de calibre 16 sont offerts en option dans la plupart des formats.
- Les versions peintes comportent un revêtement en poudre robuste à l'intérieur et à l'extérieur. Fini noir texturé ou gris lisse (RAL 7001).
- Pour des versions non métalliques (polyester renforcé à la fibre de verre) de ces boîtiers, voir la série **1590ZGRP**.

Photos

Non fini ou avec revêtement en poudre noir texturé ou gris lisse.

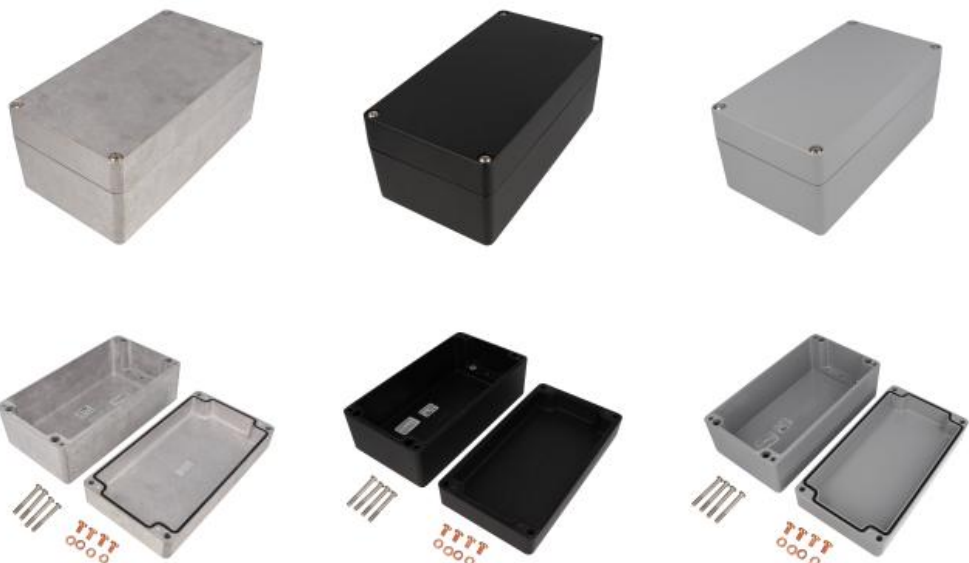

Les vis de couvercle sont imperdables (les trous de couvercle sont filetés lors de la pose initiale des vis).

Les vis et les trous de montage mural sont situés à l'extérieur de la garniture d'étanchéité.

Des panneaux intérieurs en acier galvanisé sont offerts dans la plupart des tailles et sont vendus séparément.

Accessoires

- Trousse de montage sur poteau
- Ensemble de bouchon de mise à l'air libre
- Réducteur de tension étanche aux liquides, en nylon.
- Bouchon de compensation de pression
- Aérateur antipluie de petites dimensions
- Réducteur de tension étanche aux liquides (laiton nickelé)

Enclosure

Part Number	Color	Internal			Total Depth	Lid Depth	Extra Lid Screws	Inner Panel	Extra Panel Screws	Replacement Gasket (Pack of 2)
		Mounting Shelf	Length	Width						
1590Z060	Natural	NO	50	45	30	6	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z060G	
1590Z060BK	Black	NO	50	45	30	6	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z060G	
1590Z060GY	Gray	NO	50	45	30	6	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z060G	
1590Z061	Natural	NO	64	58	35	5	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z061G	
1590Z061BK	Black	NO	64	58	35	5	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z061G	
1590Z061GY	Gray	NO	64	58	35	5	SC1550Z103-50	SCG060-50	1590Z061G	
1590Z100	Natural	YES	80	75	52	12	SC576-50	1590Z100PL	SCGM4-50	1590Z100G
1590Z100BK	Black	YES	80	75	52	12	SC576-50	1590Z100PL	SCGM4-50	1590Z100G
1590Z100GY	Gray	YES	80	75	52	12	SC576-50	1590Z100PL	SCGM4-50	1590Z100G
1590Z110	Natural	NO	80	75	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z100G
1590Z110BK	Black	NO	80	75	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z100G

Part Number	Color	Internal			Total Depth	Lid Depth	Extra Lid Screws	Inner Panel	Extra Panel Screws	Replacement Gasket (Pack of 2)
		Mounting Shelf	Length	Width						
1590Z110GY	Gray	NO	80	75	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z100G
1590Z062	Natural	NO	98	64	34	9	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z062G
1590Z062BK	Black	NO	98	64	34	9	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z062G
1590Z062GY	Gray	NO	98	64	34	9	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z062G
1590Z080	Natural	YES	100	100	80	20	SC576-50	1590Z080PL	SCGM4-50	1590Z080G
1590Z080BK	Black	YES	100	100	80	20	SC576-50	1590Z080PL	SCGM4-50	1590Z080G
1590Z080GY	Gray	YES	100	100	80	20	SC576-50	1590Z080PL	SCGM4-50	1590Z080G
1590Z119	Natural	YES	120	122	82	21	SC564-12	1590Z119PL	SCGM6-20	1590Z119G
1590Z119BK	Black	YES	120	122	82	21	SC564-12	1590Z119PL	SCGM6-20	1590Z119G
1590Z119GY	Gray	YES	120	122	82	21	SC564-12	1590Z119PL	SCGM6-20	1590Z119G
1590Z120	Natural	YES	125	80	59	16	SC1550Z107-50	1590Z120PL	SCGM4-50	1590Z120G
1590Z120BK	Black	YES	125	80	59	16	SC1550Z107-50	1590Z120PL	SCGM4-50	1590Z120G
1590Z120GY	Gray	YES	125	80	59	16	SC1550Z107-50	1590Z120PL	SCGM4-50	1590Z120G
1590Z090	Natural	YES	140	140	90	30	SC564-12	1590Z090PL	SCGM6-20	1590Z090G
1590Z090BK	Black	YES	140	140	90	30	SC564-12	1590Z090PL	SCGM6-20	1590Z090G
1590Z090GY	Gray	YES	140	140	90	30	SC564-12	1590Z090PL	SCGM6-20	1590Z090G
1590Z063	Natural	NO	150	64	36	10	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z063G
1590Z063BK	Black	NO	150	64	36	10	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z063G
1590Z063GY	Gray	NO	150	64	36	10	SC1550Z103-50		SCG060-50	1590Z063G
1590Z125	Natural	YES	160	100	80	20	SC583-50	1590Z125PL	SCGM4-50	1590Z125G
1590Z125BK	Black	YES	160	100	80	20	SC583-50	1590Z125PL	SCGM4-50	1590Z125G
1590Z125GY	Gray	YES	160	100	80	20	SC583-50	1590Z125PL	SCGM4-50	1590Z125G
1590Z160	Natural	YES	160	160	90	20	SC564-12	1590Z160PL	SCGM6-20	1590Z160G
1590Z160BK	Black	YES	160	160	90	20	SC564-12	1590Z160PL	SCGM6-20	1590Z160G
1590Z160GY	Gray	YES	160	160	90	20	SC564-12	1590Z160PL	SCGM6-20	1590Z160G
1590Z130	Natural	NO	175	80	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z130BK	Black	NO	175	80	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z130GY	Gray	NO	175	80	52	12	SC576-50		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z135	Natural	NO	175	80	60	20	SC574-30		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z135BK	Black	NO	175	80	60	20	SC574-30		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z135GY	Gray	NO	175	80	60	20	SC574-30		SCGM4-50	1590Z130G
1590Z180	Natural	YES	180	180	100	30	SC564-12	1590Z180PL	SCGM6-20	1590Z180G
1590Z180BK	Black	YES	180	180	100	30	SC564-12	1590Z180PL	SCGM6-20	1590Z180G
1590Z180GY	Gray	YES	180	180	100	30	SC564-12	1590Z180PL	SCGM6-20	1590Z180G
1590Z137	Natural	YES	200	80	60	20	SC574-30	1590Z137PL	SCGM4-50	1590Z137G
1590Z137BK	Black	YES	200	80	60	20	SC574-30	1590Z137PL	SCGM4-50	1590Z137G
1590Z137GY	Gray	YES	200	80	60	20	SC574-30	1590Z137PL	SCGM4-50	1590Z137G
1590Z145	Natural	YES	200	100	80	20	SC583-50	1590Z145PL	SCGM4-50	1590Z145G
1590Z145BK	Black	YES	200	100	80	20	SC583-50	1590Z145PL	SCGM4-50	1590Z145G
1590Z145GY	Gray	YES	200	100	80	20	SC583-50	1590Z145PL	SCGM4-50	1590Z145G
1590Z150	Natural	YES	221	121	81	21	SC564-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z150BK	Black	YES	221	121	81	21	SC564-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z150GY	Gray	YES	221	121	81	21	SC564-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z155	Natural	YES	221	121	90	30	SC565-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z155BK	Black	YES	221	121	90	30	SC565-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z155GY	Gray	YES	221	121	90	30	SC565-12	1590Z150PL	SCGM6-20	1590Z150G
1590Z231	Natural	YES	200	230	110	20	SC564-12	1590Z231PL	SCGM6-20	1590Z231G
1590Z231BK	Black	YES	200	230	110	20	SC564-12	1590Z231PL	SCGM6-20	1590Z231G
1590Z231GY	Gray	YES	200	230	110	20	SC564-12	1590Z231PL	SCGM6-20	1590Z231G
1590Z140	Natural	YES	250	80	57	15	SC576-50	1590Z140PL	SCGM4-50	1590Z140G
1590Z140BK	Black	YES	250	80	57	15	SC576-50	1590Z140PL	SCGM4-50	1590Z140G
1590Z140GY	Gray	YES	250	80	57	15	SC576-50	1590Z140PL	SCGM4-50	1590Z140G
1590Z162	Natural	YES	260	160	90	20	SC564-12	1590Z162PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z162BK	Black	YES	260	160	90	20	SC564-12	1590Z162PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z162GY	Gray	YES	260	160	90	20	SC564-12	1590Z162PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z163	Natural	YES	260	160	160	20	SC564-12	1590Z163PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z163BK	Black	YES	260	160	160	20	SC564-12	1590Z163PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z163GY	Gray	YES	260	160	160	20	SC564-12	1590Z163PL	SCGM6-20	1590Z162G
1590Z233	Natural	YES	280	230	110	20	SC599-12	1590Z233PL	SCGM6-20	1590Z233G
1590Z233BK	Black	YES	280	230	110	20	SC599-12	1590Z233PL	SCGM6-20	1590Z233G
1590Z233GY	Gray	YES	280	230	110	20	SC599-12	1590Z233PL	SCGM6-20	1590Z233G
1590Z235	Natural	YES	331	231	113	20	SC599-12	1590Z235PL	SCGM6-20	1590Z235G
1590Z235BK	Black	YES	331	231	113	20	SC599-12	1590Z235PL	SCGM6-20	1590Z235G

Part Number	Color	Internal			Total	Lid	Extra Lid Screws	Inner Panel	Extra Panel Screws	Replacement Gasket
		Mounting Shelf	Length	Width	Depth	Depth				(Pack of 2)
1590Z235GY	Gray	YES	331	231	113	20	SC599-12	1590Z235PL	SCGM6-20	1590Z235G
1590Z164	Natural	YES	360	122	80	20	SC599-12	1590Z164PL	SCGM6-20	1590Z164G
1590Z164BK	Black	YES	360	122	80	20	SC599-12	1590Z164PL	SCGM6-20	1590Z164G
1590Z164GY	Gray	YES	360	122	80	20	SC599-12	1590Z164PL	SCGM6-20	1590Z164G
1590Z166	Natural	YES	360	160	90	20	SC564-12	1590Z166PL	SCGM6-20	1590Z166G
1590Z166BK	Black	YES	360	160	90	20	SC564-12	1590Z166PL	SCGM6-20	1590Z166G
1590Z166GY	Gray	YES	360	160	90	20	SC564-12	1590Z166PL	SCGM6-20	1590Z166G
1590Z250	Natural	YES	400	230	180	20	SC599-12	1590Z250PL	SCGM6-20	1590Z250G
1590Z250BK	Black	YES	400	230	180	20	SC599-12	1590Z250PL	SCGM6-20	1590Z250G
1590Z250GY	Gray	YES	400	230	180	20	SC599-12	1590Z250PL	SCGM6-20	1590Z250G

Tags: **thick wall, box, diecast, nema, continuous gasket, mounting holes, industrial, aluminum, inner panel, IP68, watertight, submersible, internal panel, screw down cover**, *Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2026. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.