


8502SEO1V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 3, 90A, 1 phase, up to 100 kA, 2 pole, 120 VAC coil, open

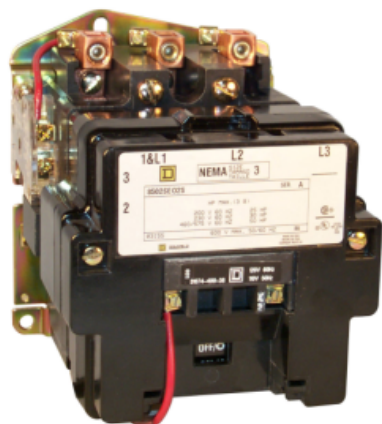

Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

Complémentaire

NEMA Size	3
Rated Current	90 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	Monophasé
Horsepower Rating	Non classé
SCCR	Disjoncteur 150 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	180,09 mm
Width	138,94 mm

Depth	165,10 mm
-------	-----------

Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,797 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------