

Coupe-câbles

Coupe-câble de communications



- Mêmes caractéristiques et conception de type cisaille que les coupe-câbles standard de Klein, mais coupera les câbles de communication en plomb ou couverts de caoutchouc.
- Cet outil n'est pas conçu pour couper des conducteurs en acier ou en aluminium à âme d'acier (ACSR).

N° de cat.	Longueur totale	Capacité maximale de coupe de câbles de communication	Capacité maximale de coupe de câbles en métal mou	Poids
63047	940 mm (37 po)	Câbles en aluminium et en cuivre doux à 900 paires	jusqu'à 57 mm (2 1/4 po) de diamètre	8,55 lb
Têtes de rechange pour coupe-câble (complète)			S'ajuste à Klein n° cat.	
63110			63047	3,50 lb

63047

Coupe-câble à cliquet


- Mécanisme de cliquet à puissant effet de levier pour couper d'une seule main des câbles en cuivre et en aluminium sans laisser d'ébarbures ou de bords tranchants.
- Mécanisme de cliquet en deux mouvements breveté nécessitant moins de coups par coupe.
- Mécanisme de déclenchement rapide ouvrant les lames facilement dans toutes les positions de coupe. (Permet le retrait du câble avant de terminer la coupe.)
- Le mécanisme de cliquet usiné avec précision qui maintient le câble serré et permet des coupes droites et rapides avec le minimum d'effort.
- Lames de coupe en acier trempé pour une force et un tranchant durables.
- Branches recouvertes de plastique avec protège-mains pour confort et prise ferme.
- Le levier de verrouillage facilite le transport en gardant les poignées fermées; tient dans une boîte à outils ou dans un sac.
- Garantie d'un an.



63060



63711

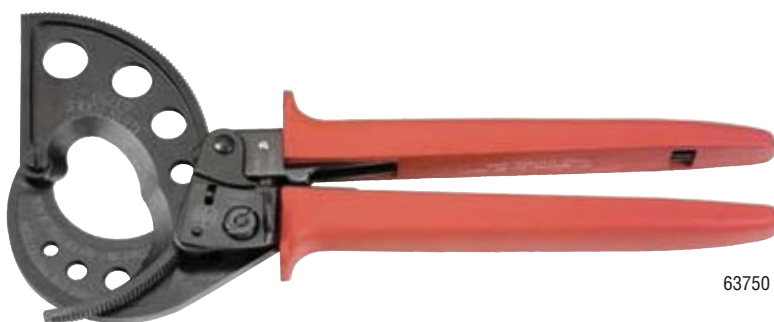

63750

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser pour couper les câbles d'acier et ACSR.

Capacité de câble MCM maximale

N° de cat.	Cuivre	Aluminium	ACSR	Câble de communication	Longueur totale	Couleur de branches	Poids
63060	400 MCM (185 mm ²)	600 MCM (300 mm ²)	—	28 mm (1 1/8 po)	260 mm (10 1/4 po)	rouge	1,32 lb
63711	600 MCM (300 mm ²)	750 MCM (400 mm ²)	—	28 mm (1 1/8 po)	292 mm (11 1/2 po)	rouge	2,00 lb
63750	1000 MCM (500 mm ²)	1000 MCM (500 mm ²)	—	52 mm (2 1/16 po)	308 mm (12 1/8 po)	rouge	1,76 lb
	Usage fréquent : 750 MCM (400 mm ²)	Usage fréquent : 750 MCM (400 mm ²)					

Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

⚠ AVERTISSEMENT : NON isolé. Les poignées enrobées ou revêtues de plastique n'offrent PAS de protection contre l'électrocution.

