BALLAST

FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES
BALLAST ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE DÉMARRAGE INSTANTANÉ

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande :	61016
Description:	ESB/13/432/UV/STD
Code CUP :	69549610163
Garantie :	3 ans

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

INFORMATION GÉNÉRALE

Type de ballast :	Ballast électronique d'enseigne
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané actif
Type de circuit :	Parallèle
Tension d'entrée :	120-277 V
Fréquence d'entrée :	50/60 HZ
Temp. max du boîtier :	90 °C
Tension en circuit ouvert :	800 V
Homologué en sécurité :	61016

Type de lampe	No. de lampes		Métrage de la lampe (en pieds)		Tension d'entrée	Temp. de démarrage Min.	Courant de phase Max.	Puissance d'entrée Max.	DHT max %	Facteur de puissance
	Min.	Max.	Min.	Max.	(V)	(F° / °C)	(A)	(W)		
T12/HO	1	3	4'	32'	120	-20/-29	2.40	267	10	0.90
					277		1.00			
T8/HO	1	3	4'	24'	120	-20/-29	2.20	244	10	0.90
					277		0.90	242		

Ce ballast peut opérer une, deux, ou trois lampes T12HO jusqu'à 8 pieds de longueur tant que la longueur totale est de 4 à 32 pieds.
Ce ballast peut opérer une, deux, ou trois lampes T8HO jusqu'à 6 pieds de longueur tant que la longueur totale est de 4 à 24 pieds.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

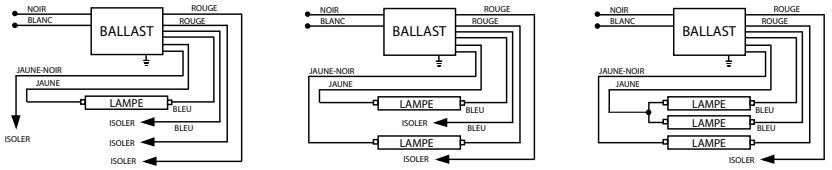

POINT CHAUD

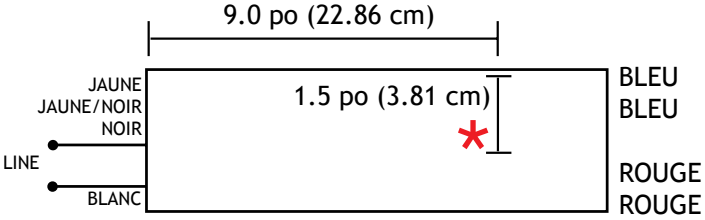

LONGUEUR DES FILS

Couleur des fils	po	cm
NOIR	24	61.0
BLANC	24	61.0
BLEU	120	304.8
ROUGE	120	304.8
JAUNE	120	304.8
JAUNE/NOIR	120	304.8

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo)	Largeur (La)	Hauteur (H)	Montage (M)
29.59 cm	8.00 cm	4.70 cm	27.94 cm
11.65 po	3.15 po	1.85 po	11.00 po

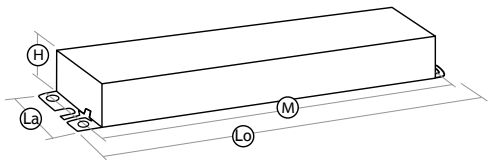

GARANTIE:
Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD MD
MAÎTRE EN ÉCLAIRAGE

www.standardpro.com