


Push button for control circuit, plastic, black, booted, 0...15 V DC, 1 NO + 1 NC at start of travel, 1 NO at end of travel

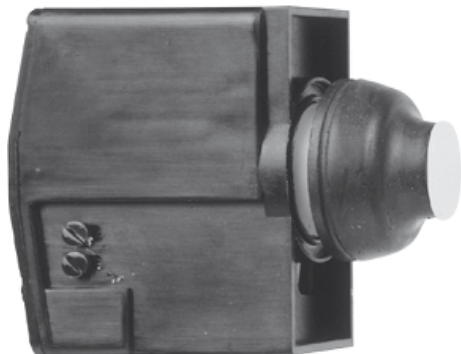

Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Bouton-poussoir capuchonné
Nom station de contrôle	XACM XACB
Type de circuit	Télécommande
[Us] tension d'alimentation	0...15 V
Type de circuit de commande	C.c.
Course d'actionnement	11 mm

Complémentaire

Description des contacts	1 "O" + 1 "F" au début du voyage 1 "F" à la fin du voyage
Consommation électrique	< 15 mA
Mode de raccordement	Connecteurs de bornes, 1 x 2,5mm ² Connecteurs de bornes, 2 x 1,5 mm ²
Force d'actionnement	4 N au début du voyage 9 N à la fin du voyage
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	6 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1
Puissance nominale en VA	30 VA AC-15 pour 1000000 cycle à 110 V 50/60 Hz conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 pour 1000000 cycle à 230 V 50/60 Hz conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 pour 1000000 cycle à 48 V 50/60 Hz conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
Puissance nominale en W	DC-13: 12 W 110 V inductive conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle DC-13: 48 W 48 V inductive conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle
Poids	0,065 kg

Environnement

Normes	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
--------	-------------------------------

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	84 g
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------