


Petite armoire murale en acier doux de type 1 *N1J*

Series

Porte à charnière avec verrou quart de tour



Application

- Conçue pour les applications intérieures, pour loger des commandes, des instruments et des composants qui ne nécessitent pas une enceinte étanche à la poussière ou à l'huile.

Normes

- UL-50, type 1
- CSA, type 1
- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 1
 - CEI 60529, IP20

Construction


- Tôle d'acier de calibre 16 soudée par points.
- Les couvercles en tôle d'acier se ferment au moyen d'un verrou quart de tour à fente.
- Porte battante munie de charnières simples.
- Trous traversants à l'arrière pour montage mural
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur l'armoire.
- Comprend un panneau intérieur en acier de calibre 14.

Finition

- L'armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.
- Le panneau intérieur comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

- Perforated Panels for N1J Series Enclosures
- Type 1 Lock Kit

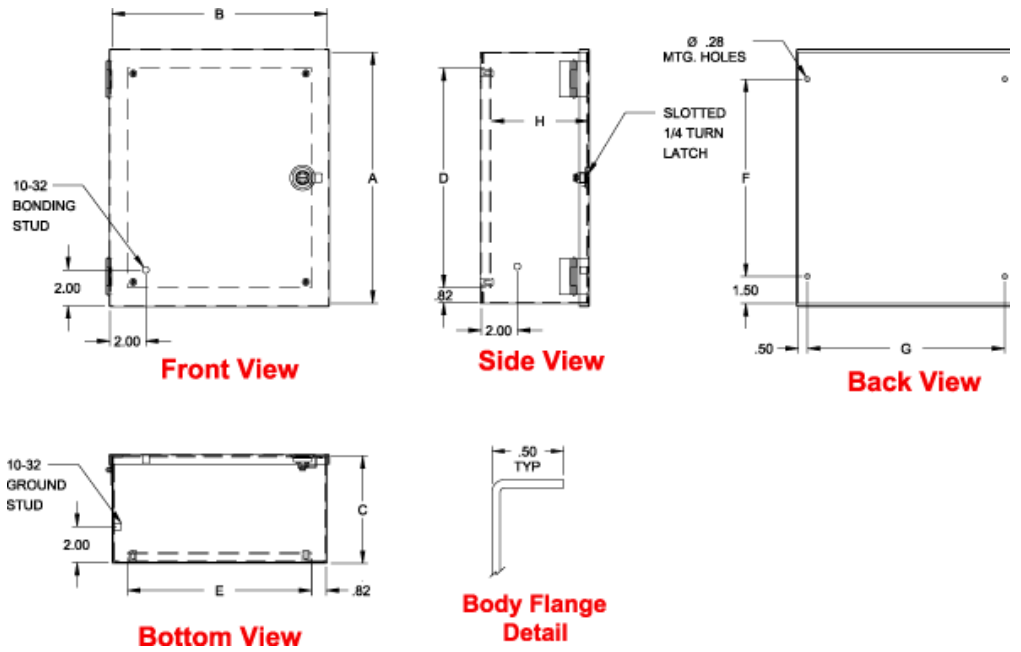

Part No.	Overall Dimensions			Panel Size		Centers			Ship Wt.
	A	B	C	D	E	F	G	H	lbs.
N1J664	6.00	6.00	4.00	4.25	4.25	3.00	5.00	3.43	5
N1J864	8.00	6.00	4.00	6.25	4.25	5.00	5.00	3.43	6
N1J884	8.00	8.00	4.00	6.25	6.25	5.00	7.00	3.43	7
N1J1084	10.00	8.00	4.00	8.25	6.25	7.00	7.00	3.43	8
N1J10104	10.00	10.00	4.00	8.25	8.25	7.00	9.00	3.43	9
N1J12104	12.00	10.00	4.00	10.25	8.25	9.00	9.00	3.43	11
N1J12124	12.00	12.00	4.00	10.25	10.25	9.00	11.00	3.43	13
N1J14124	14.00	12.00	4.00	12.25	10.25	11.00	11.00	3.43	14
N1J886	8.00	8.00	6.00	6.25	6.25	5.00	7.00	5.43	7
N1J1086	10.00	8.00	6.00	8.25	6.25	7.00	7.00	5.43	10
N1J10106	10.00	10.00	6.00	8.25	8.25	7.00	9.00	5.43	11
N1J12106	12.00	10.00	6.00	10.25	8.25	9.00	9.00	5.43	12
N1J12126	12.00	12.00	6.00	10.25	10.25	9.00	11.00	5.43	15
N1J14126	14.00	12.00	6.00	12.25	10.25	11.00	11.00	5.43	16
N1J16126	16.00	12.00	6.00	14.25	10.25	13.00	11.00	5.43	16
N1J20126	20.00	12.00	6.00	18.25	10.25	17.00	11.00	5.43	22
N1J12128	12.00	12.00	8.00	10.25	10.25	9.00	11.00	7.43	17
N1J14128	14.00	12.00	8.00	12.25	10.25	11.00	11.00	7.43	18

Les données sont sujettes à changement sans préavis