

Boîte de jonction en acier doux de type 1 *CHKO Series*

Porte à charnière avec verrou quart de tour et alvéoles défonçables



Application

- Conçue pour des applications commerciales intérieures générales, comme boîte de jonction, de tirage ou de commutation, par exemple.
- Le couvercle à charnière avec verrou facilite l'accès pendant l'installation et l'entretien.

Normes

- UL-50, type 1
- CSA, type 1
- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 1
 - CEI 60529, IP20

Construction


- En tôle d'acier de calibre 16 ou 14, selon les dimensions, soudée par points.
- Les couvercles en tôle d'acier se ferment au moyen d'un verrou quart de tour à fente.
- Porte battante munie de charnières simples.
- Empreintes défonçables faciles à retirer sur les 4 côtés (voir les dessins pour connaître les dimensions et les emplacements).
- Trous traversants à l'arrière pour montage mural
- Emplacement de mise à la terre marqué en relief sur le corps.

Finition

- L'armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

Accessoires

- Type 1 Lock Kit

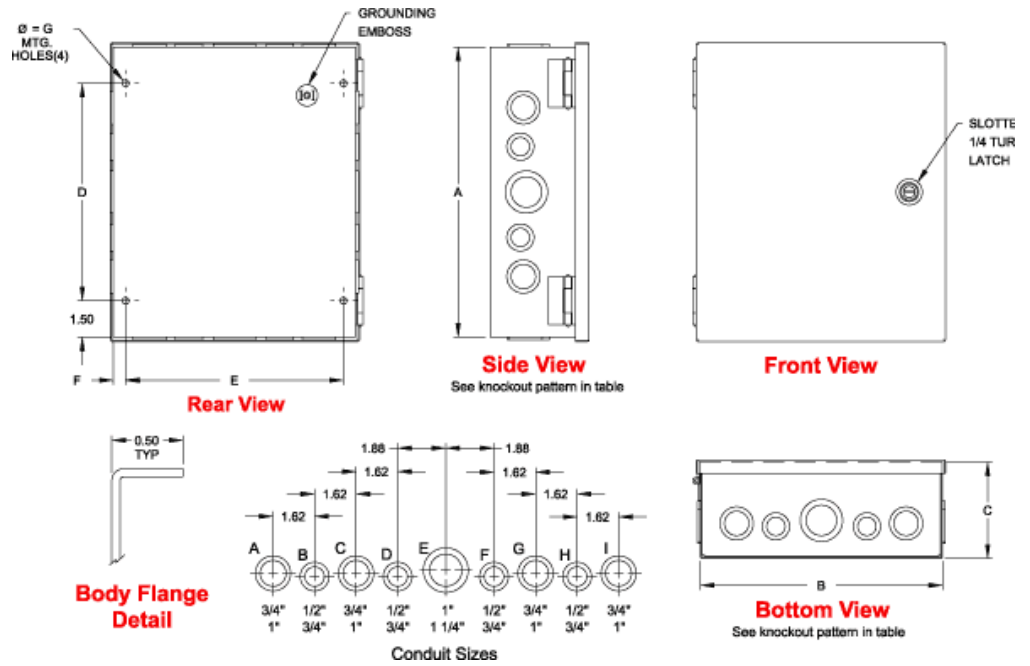

Part No.	Overall Dimensions			Mtg. Centers			Knockout Pattern Sides	Knockout Pattern Top & Bottom	Ship Wt. lbs.	
	A	B	C	D	E	F				G
CHKO663	6.00	6.00	3.50	3.00	5.00	0.50	0.28	B-C-D	B-C-D	3
CHKO644	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.50	0.28	B-C-D	A-B	3
CHKO664	6.00	6.00	4.00	3.00	5.00	0.50	0.28	B-C-D	B-C-D	3
CHKO864	8.00	6.00	4.00	5.00	5.00	0.50	0.28	F-G-H-I	B-C-D	4
CHKO884	8.00	8.00	4.00	5.00	7.00	0.50	0.28	F-G-H-I	F-G-H-I	5
CHKO1084	10.00	8.00	4.00	7.00	7.00	0.50	0.28	F-G-H-I	F-G-H-I	6
CHKO10104	10.00	10.00	4.00	7.00	9.00	0.50	0.28	F-G-H-I	C-D-E-F-G	7
CHKO1284	12.00	8.00	4.00	9.00	7.00	0.50	0.28	C-D-E-F-G	F-G-H-I	8
CHKO12104	12.00	10.00	4.00	9.00	9.00	0.50	0.28	C-D-E-F-G	C-D-E-F-G	8
CHKO12124	12.00	12.00	4.00	9.00	11.00	0.50	0.28	C-D-E-F-G	C-D-E-F-G	9
CHKO16124	16.00	12.00	4.00	13.00	11.00	0.50	0.28	B-C-D-E-F-G-H	C-D-E-F-G	12
CHKO18124	18.00	12.00	4.00	15.00	11.00	0.50	0.28	A-B-C-D-E-F-G-H-I	C-D-E-F-G	12
CHKO666	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	0.50	0.28	B-C-D	B-C-D	4
CHKO886	8.00	8.00	6.00	5.00	7.00	0.50	0.28	F-G-H-I	F-G-H-I	6
CHKO1086	10.00	8.00	6.00	7.00	7.00	0.50	0.28	F-G-H-I	F-G-H-I	7
CHKO10106	10.00	10.00	6.00	7.00	9.00	0.50	0.28	F-G-H-I	C-D-E-F-G	8
CHKO12106	12.00	10.00	6.00	9.00	9.00	0.50	0.28	C-D-E-F-G	C-D-E-F-G	8
CHKO12126	12.00	12.00	6.00	9.00	11.00	0.50	0.28	C-D-E-F-G	C-D-E-F-G	10
CHKO16126	16.00	12.00	6.00	13.00	11.00	0.50	0.28	B-C-D-E-F-G-H	C-D-E-F-G	13
CHKO16166	16.00	16.00	6.00	13.00	15.00	0.50	0.28	B-C-D-E-F-G-H	B-C-D-E-F-G-H	14
CHKO18126	18.00	12.00	6.00	15.00	11.00	0.50	0.28	A-B-C-D-E-F-G-H-I	C-D-E-F-G	14
CHKO18186	18.00	18.00	6.00	15.00	17.00	0.50	0.28	A-B-C-D-E-F-G-H-I	A-B-C-D-E-F-G-H-I	20
CHKO24186	24.00	18.00	6.00	21.00	17.00	0.50	0.28	A-B-C-D-E-F-G-H-I	A-B-C-D-E-F-G-H-I	24
CHKO24246	24.00	24.00	6.00	21.00	22.50	0.75	0.44	A-B-C-D-E-F-G-H-I	A-B-C-D-E-F-G-H-I	40
CHKO30246	30.00	24.00	6.00	27.00	22.50	0.75	0.44	A-B-C-D-E-F-G-H-I	A-B-C-D-E-F-G-H-I	49
CHKO36246	36.00	24.00	6.00	33.00	22.50	0.75	0.44	A-B-C-D-E-F-G-H-I	A-B-C-D-E-F-G-H-I	57

Part No.	Overall Dimensions			Mtg. Centers			G	Knockout Pattern	Knockout Pattern	Ship Wt. lbs.
	A	B	C	D	E	F		Sides	Top & Bottom	
CHKO36248	36.00	24.00	8.00	33.00	22.50	0.75	0.44	A-B-C-D-E-F-G- H-I	A-B-C-D-E-F-G- H-I	60

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.