


Fiche Produit

Caractéristiques

8502SCO1V02

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 1, 27A, 3 HP at 230 VAC, 1 phase, up to 100 kA, 2 pole, 120 VAC coil, open

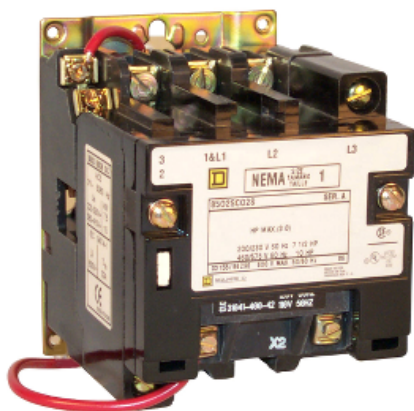

Principal

Product Type	Contacteur
Type	8502S
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Contactor Type	Non inverseur
Current Rating	27 A
Number of Poles	2P
Phase	Monophasé
Horsepower Rating	3 HP à 230 V AC 2 HP à 115 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC
SCCR	Disjoncteur 70 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Control Circuit Fusing	Fusible non fourni
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA
NEMA Size	1
Height	110,24 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Depth	107,19 mm
Width	81,79 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,479 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------