


8536SDO6V02S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 7.5 HP at 230 VAC, 5 kA SCCR, 1 phase, 2 pole, melting alloy, 120 VAC coil, open

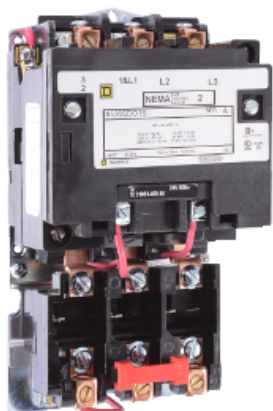

Principal

Product Type	Démarrateur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	Monophasé
Type of Overload	Melting alloy 1
Horsepower Rating	3 HP à 115 V AC 7.5 HP at 230 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	198,37 mm
Width	109,47 mm
Depth	125,48 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,939 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,526 cm
Largeur de l'emballage 1	16,510 cm
Longueur de l'emballage 1	23,876 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------