

# Dome WL-DOME-100-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 1

**Volts-Ampères:** 1.5

**Lumens:** 55

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 65

**IRC:** 94

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 24"

**Matériel:** Aluminium Anodisé

**Lux (lx):** 10.7

**Candela (cd):** 42.8

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours


**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non


**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:

Des murs, clôtures, piliers,  
bordure de terrasse

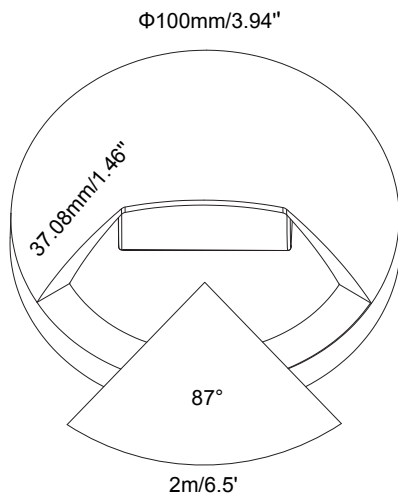

Max. Luminous intensity : 42.8 cd

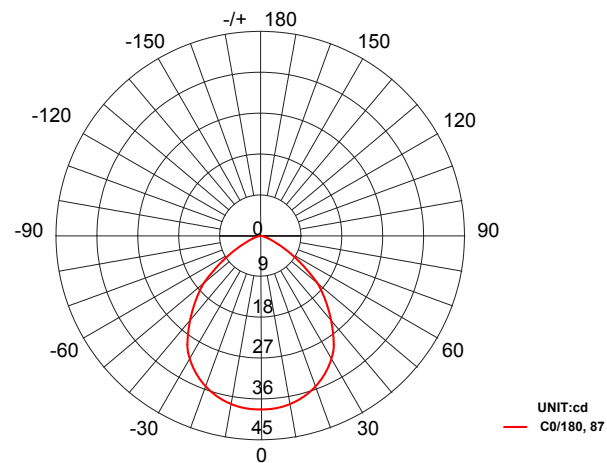

BEAM ANGLE (0/180): 87 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	30.31/71.78		1.68
1.5	5.68/13.46		2.52
3	1.42/3.36		5.04
5	0.70/1.66		8.40
6.5	0.38/0.91		10.92

